

Fertig konfigurierte Signalsäulen / KOMPAKT 37

## K37 Stecker EM 24VAC/DC WH/GN/YE/RD



|          |            |
|----------|------------|
| Art.Nr.: | 698.240.75 |
| Serie:   | Kompakt 37 |



### MECHANISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Höhe                       | 209 mm                      |
| Durchmesser                | 38 mm                       |
| Materialien                | PC                          |
| Kalottenfarbe              | Gelb<br>Grün<br>Klar<br>Rot |
| Gehäusefarbe               | Schwarz                     |
| Schutzart                  | IP65                        |
| Anschluss                  | M12 Stecker 8pol            |
| Kabeleinführung            | Membrantülle                |
| Kabeleinführung minimal    | d = 1 mm                    |
| Kabeleinführung maximal    | d = 9 mm                    |
| Zugentlastung              | Ausziehschutz               |
| Befestigungsart            | Einbaumontage               |
| Betriebstemperatur minimal | -20°C                       |
| Betriebstemperatur maximal | +50°C                       |
| Gewicht mit Verpackung     | 154 g                       |
| Produktgewicht             | 100 g                       |

### ELEKTRISCHE DATEN

|                            |                             |
|----------------------------|-----------------------------|
| Betriebsspannung           | 24V                         |
| Betriebsspannungsart       | AC/DC                       |
| Betriebsspannungsfrequenz  | 50Hz                        |
| Betriebsspannungstoleranz  | +/- 10%                     |
| Bemessungsbetriebsspannung | 24 VDC                      |
| Bemessungsbetriebsstrom    | 135 mA                      |
| Bemessungseinschaltstrom   | 500 mA                      |
| Schutzklasse               | Schutzklasse 2              |
| Verschmutzungsgrad         | 3<br>Im Anschlussbereich: 2 |

### OPTISCHE DATEN

|                      |                             |
|----------------------|-----------------------------|
| Lichtquelle          | LED                         |
| Leuchtfarbe          | Gelb<br>Grün<br>Rot<br>Weiß |
| Optisches Signalbild | Dauer                       |
| Lebensdauer optisch  | max. 50.000 h               |



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / KOMPAKT 37

## K37 Stecker EM 24VAC/DC WH/GN/YE/RD

| ZULASSUNGSDATEN              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Konform mit CE               | Ja                   |
| Konform mit RoHS-Richtlinie  | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Konform mit ATEX-Richtlinie  | Nein                 |
| Konform mit CCC              | Nein                 |
| Konform mit UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12<br>Type 4X   |
| Konform mit FCC              | Nein                 |
| Konform mit IC               | Nein                 |
| EAC Zertifikat vorhanden     | Ja                   |
| Konform mit UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Konform mit AS-I             | Nein                 |
| ICAO Zulassung               | Nein                 |
| Konform mit DNV              | Nein                 |
| Konform mit RoHS CN          | Nein                 |
| Konform mit VdS              | Nein                 |




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

Fertig konfigurierte Signalsäulen / KOMPAKT 37

**K37 Stecker EM 24VAC/DC WH/GN/YE/RD**

## MASSZEICHNUNG

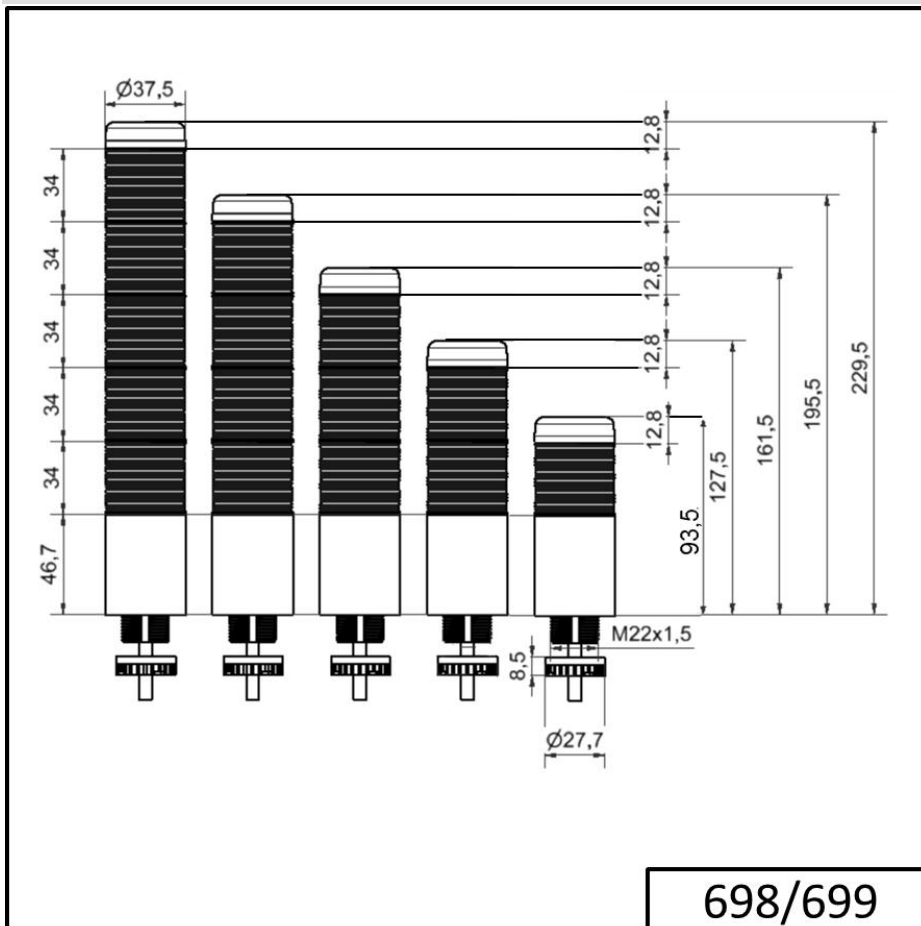

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.