

KombiSIGN 70 / Dauerlicht 840

## Dauerlichtelement 12-230VAC/DC YE



Art.Nr.:	840.300.00
Serie:	KombiSIGN 70



### MECHANISCHE DATEN

Höhe	66 mm
Durchmesser	70 mm
Materialien	PC
Kalottenfarbe	Gelb
Schutzart	IP54
Betriebstemperatur minimal	-20°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	83 g
Produktgewicht	66 g

### ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	12-230V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3
Überspannungskategorie	II
Isolationsspannung	Ui = 250V / Uimp = 2.500V
Leistung Leuchtmittel	max.5W

### OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	Glühlampe
Leuchtfarbe	Gelb
Lebensdauer optisch	leuchtmittelabhängig
Leuchtmittel-Fassung/Socket	B15d

### ZULASSUNGSDATEN

Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Ja
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit CMIM	Nein
Konform mit AS-I	Nein




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

KombiSIGN 70 / Dauerlicht 840

## Dauerlichtelement 12-230VAC/DC YE

ICAO Zulassung	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein

### MASSZEICHNUNG

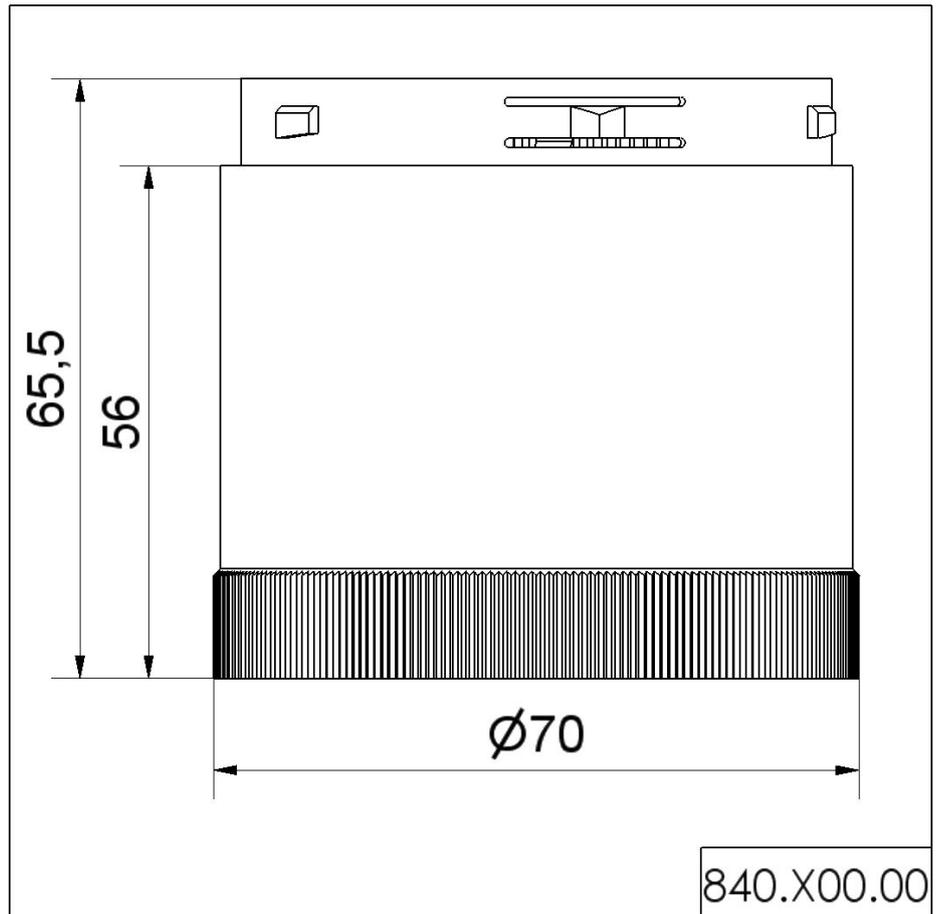

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.