

KombiSIGN 71 / Terminal Element

## Elemento terminale M12 8-Pol BK



|                  |              |
|------------------|--------------|
| Codice articolo: | 640.880.00   |
| Serie:           | KombiSIGN 71 |



### DATI MECCANICI

|                               |                                             |
|-------------------------------|---------------------------------------------|
| Altezza                       | 59 mm                                       |
| Diametro                      | 70 mm                                       |
| Materiali                     | PA-GF<br>PC                                 |
| Colore cassa                  | Nero                                        |
| Categoria di protezione       | IP65                                        |
| Collegamento                  | Connettore M12 a 8 poli                     |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio in piano<br>Montaggio su prolunga |
| Temperatura operativa minima  | -30°C                                       |
| Temperatura operativa massima | +60°C                                       |
| Peso con imballaggio          | 100 g                                       |
| Peso del prodotto             | 79 g                                        |

### DATI ELETTRICI

|                              |                        |
|------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio         | 10-31,6V               |
| Tipo di tensione d'esercizio | DC                     |
| Tolleranza di tensione       | +/- 0%                 |
| Classe di protezione         | Classe di protezione 3 |
| Grado di inquinamento        | 3                      |
| Capacità di corrente         | 2A                     |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                  | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Sì                   |
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | No                   |
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM                | No                   |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 71 / Terminal Element

## Elemento terminale M12 8-Pol BK

### DISEGNO

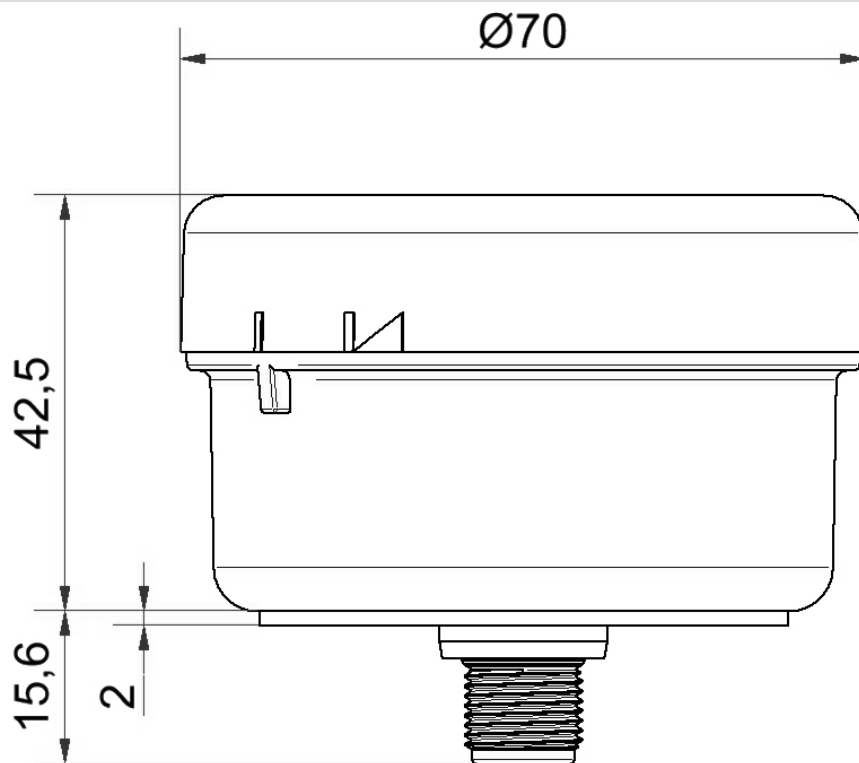


Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 71 / Terminal Element

## Elemento terminale M12 8-Pol BK

### ASSEGNAZIONE DEI PIN
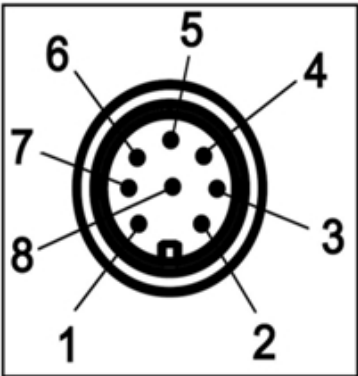
| 640 880 00                                                                                                  | Pin-Belegung/Pin-assignment |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <p>8-pin<br/>A-coded</p>  | M12 Pin                     | Stufe / Tier |
|                                                                                                             | 1                           | 1            |
|                                                                                                             | 2                           | 2            |
|                                                                                                             | 3                           | 3            |
|                                                                                                             | 4                           | 4            |
|                                                                                                             | 5                           | 5            |
|                                                                                                             | 6                           | ---          |
|                                                                                                             | 7                           | COM          |
|                                                                                                             | 8                           | ---          |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.