

Feux pour milieux sévères / LED Rotating Beacon

Feu de signal. tournant DEL BM 115-230VA



N° de l'article: 839.320.68



DONNÉES MÉCANIQUES

Hauteur	189 mm
Diamètre	153 mm
Matériaux	Aluminium PC
Couleur de la calotte	Jaune
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP66 IP67
Raccordement	Borne à vis
Section des torons maximale	1,50mm ² / 16AWG
Arrivée des câbles	Vissage pour câble
Arrivée minimale des câbles	d = 6 mm
Arrivée maximale des câbles	d = 13 mm
Décharge de traction	Présent (conforme à VDE)
Type de fixation	Montage à plat
Température minimum de servic	-30°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	1583 g
Poids du produit	1281 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	115-230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servi	50Hz à 230V 60Hz à 115V
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	180 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 1
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DONNÉES OPTIQUES

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	Jaune
Image de signal optique	Rotatif
Durée de vie optique	max. 50 000 h



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Feux pour milieux sévères / LED Rotating Beacon

Feu de signal. tournant DEL BM 115-230VA

Nombre de tours	180 U/min
-----------------	-----------


DONNÉES D'APPROBATION	
Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Oui
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non
Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Feux pour milieux sévères / LED Rotating Beacon

Feu de signal. tournant DEL BM 115-230VA

DESSIN

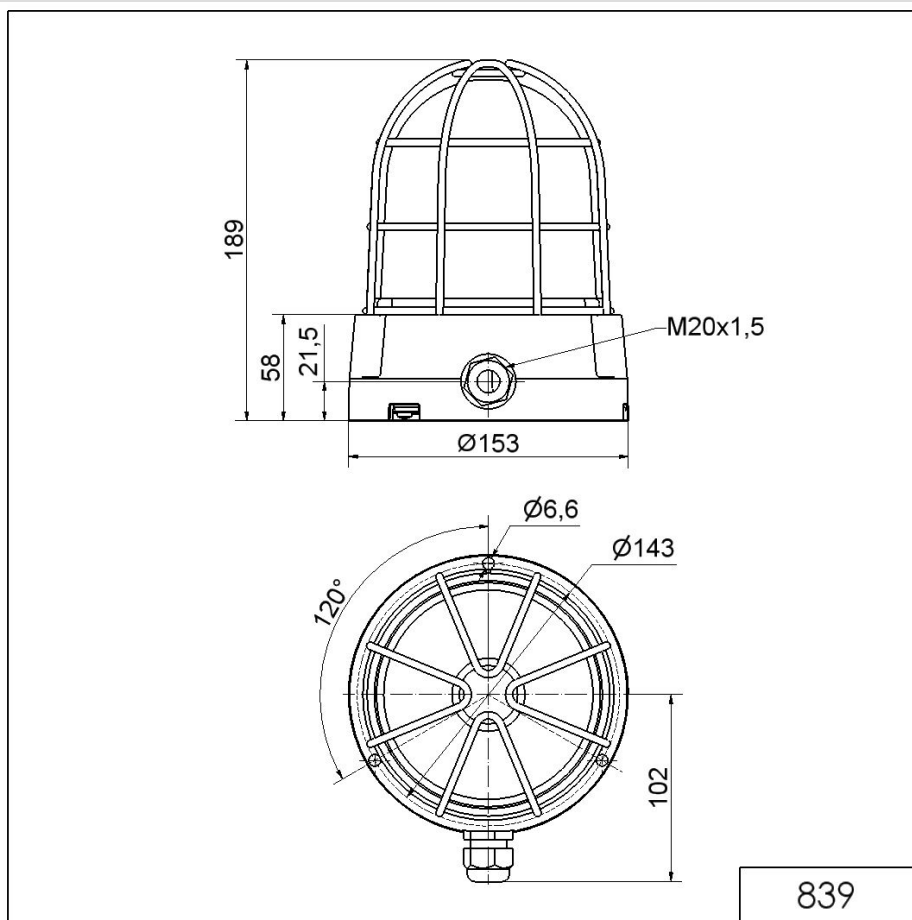

839



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.