

Mini installation beacon / AS-i LED Beacon (Multicolour) 239

AS-i LED-lamp EM 24VDC MC



Art.-nr.: 239.780.55



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	81 mm
Diameter	50 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Doorzichtig
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Plug-in systeem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	53 g
Gewicht van het product in g	36 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	100 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3 In het aansluitingsgebied: 2
AS-i Slave Type	A/B
AS-i Profile	S-8.A.E
connectiviteit	AS-Interface

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	MC 5 kleuren
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee


! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini installation beacon / AS-i LED Beacon (Multicolour) 239

AS-i LED-lamp EM 24VDC MC

Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Ja
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

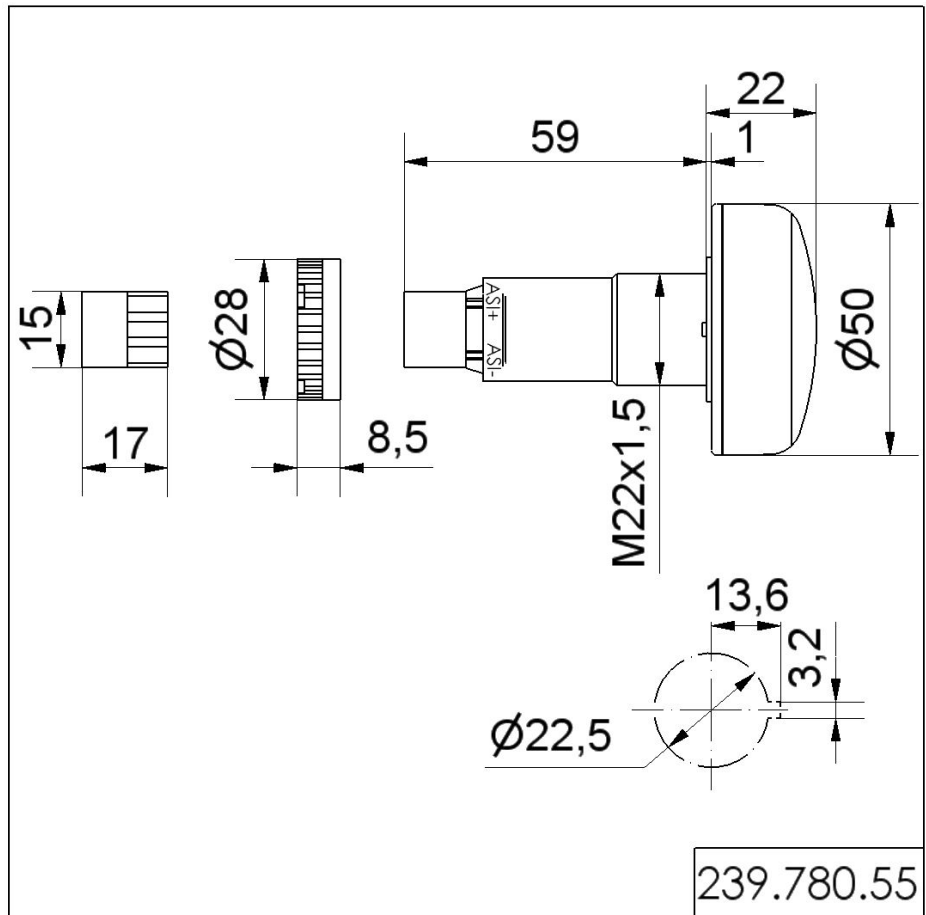


Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini installation beacon / AS-i LED Beacon (Multicolour) 239

AS-i LED-lamp EM 24VDC MC

PINTOEWIJZING

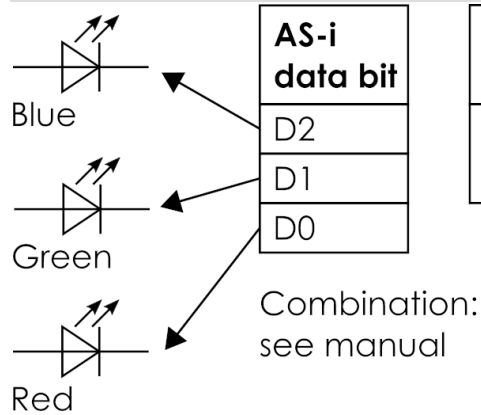

Supply (BUS/AUX)	BUS
Master profile	min. M3



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.