

Midi luz edificio / Double-Flash Light 897

**Doble flash BWM 230VAC RD**

Nº de artículo: 897.100.68

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Altura                        | 148 mm                               |
| Diámetro                      | 149 mm                               |
| Materiales                    | PC<br>PC/ABS                         |
| Color de las calotas          | Rojo                                 |
| Color de la carcasa           | Gris                                 |
| Clase de protección           | IP65                                 |
| Conexión                      | Terminal de tornillo de fijaci       |
| Sec. transversal máx. d trenz | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG        |
| Introducción del cable        | Unión roscada de cables              |
| Introducción del cable(mínim  | d = 5 mm<br>d = 6 mm                 |
| Introducción del cable(máxim  | d = 12 mm<br>d = 7 mm                |
| Brida antitracción            | Presente (conforme a VDE)            |
| Tipo de sujeción              | Montaje en el suelo<br>Montaje mural |
| Temperatura ambiental mínima  | -30°C                                |
| Temperatura ambiental máxima  | +50°C                                |
| Peso con embalaje             | 611 g                                |
| Peso del producto             | 532 g                                |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tensión de servicio           | 230V                     |
| Tensión de funcionamiento tip | AC                       |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz                     |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                  |
| Tensión de servicio nominal   | 230 VAC                  |
| Corriente nominal             | 200 mA                   |
| Grado de protección           | Clase de protección 2    |
| Grado de polución             | 3                        |
| Categoría de sobretensión     | II                       |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Fuente de luz          | De xenón    |
| Color de la luz        | Rojo        |
| Imagen de señal óptica | Flash doble |
| Frecuencia del flash   | 1 Hz        |
| Rendimiento del flash  | 15 J        |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi luz edificio / Double-Flash Light 897

## Doble flash BWM 230VAC RD

|                  |                              |
|------------------|------------------------------|
| Vida útil óptica | mín. 4 millones de destellos |
|------------------|------------------------------|


| DATOS DE APROBACIÓN          |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | No                   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |

**!** Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Midi luz edificio / Double-Flash Light 897

**Doble flash BWM 230VAC RD**

## DIBUJO

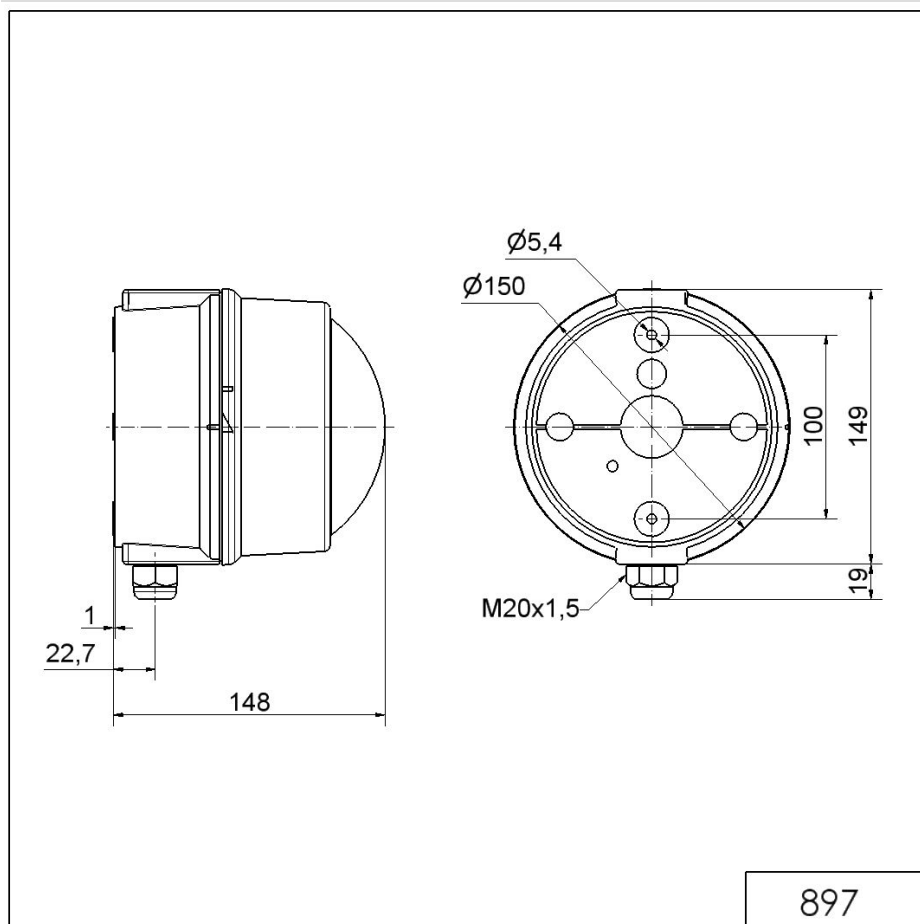

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.