

Mini installation beacon / LED Installation Beacon 207

LED permanent EM 24VAC/DC RD



Art.-nr.: 207.100.75



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	103 mm
Diameter	58 mm
Materialen	PA-GF PC
Kapkleur	Rood
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Platte stekker
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	77 g
Gewicht van het product in g	55 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	45 mA
Geschatte inschakelstroom	500 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3
	In het aansluitingsgebied: 2

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	Rood
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 100.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini installation beacon / LED Installation Beacon 207

LED permanent EM 24VAC/DC RD

Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

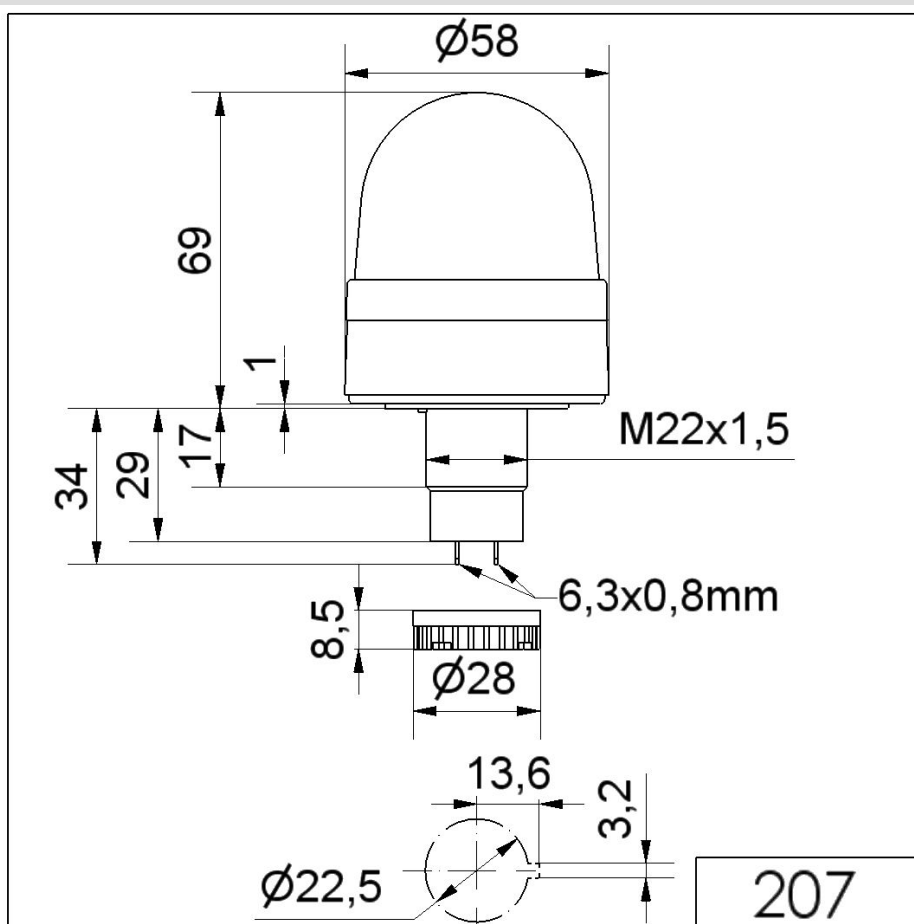

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.