

Midi Horns and Sirens / Electronic Siren 123

Elektr. sirene WM alternerend 12VDC BK



Art.-nr.: 123.100.54



MECHANISCHE GEGEVENS

Lengte	67 mm
Breedte	54 mm
Hoogte	67 mm
Diameter	54 mm
Materialen	ABS
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP54
Aansluiting	Kabel
Strengdoorsnede maximaal	0,50mm ² / 20AWG
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+70°C
Gewicht met verpakking in g	89 g
Gewicht van het product in g	71 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	12V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	12 VDC
Nominale operationele stroom	100 mA
Geschatte inschakelstroom	3.000 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 3
Vervuilingsgraad	3
Externe PSU-vereisten	SELV/PELV

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	105,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Variërende toon
Akoestische levensduur	min. 1.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi Horns and Sirens / Electronic Siren 123

Elektr. sirene WM alternerend 12VDC BK

Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

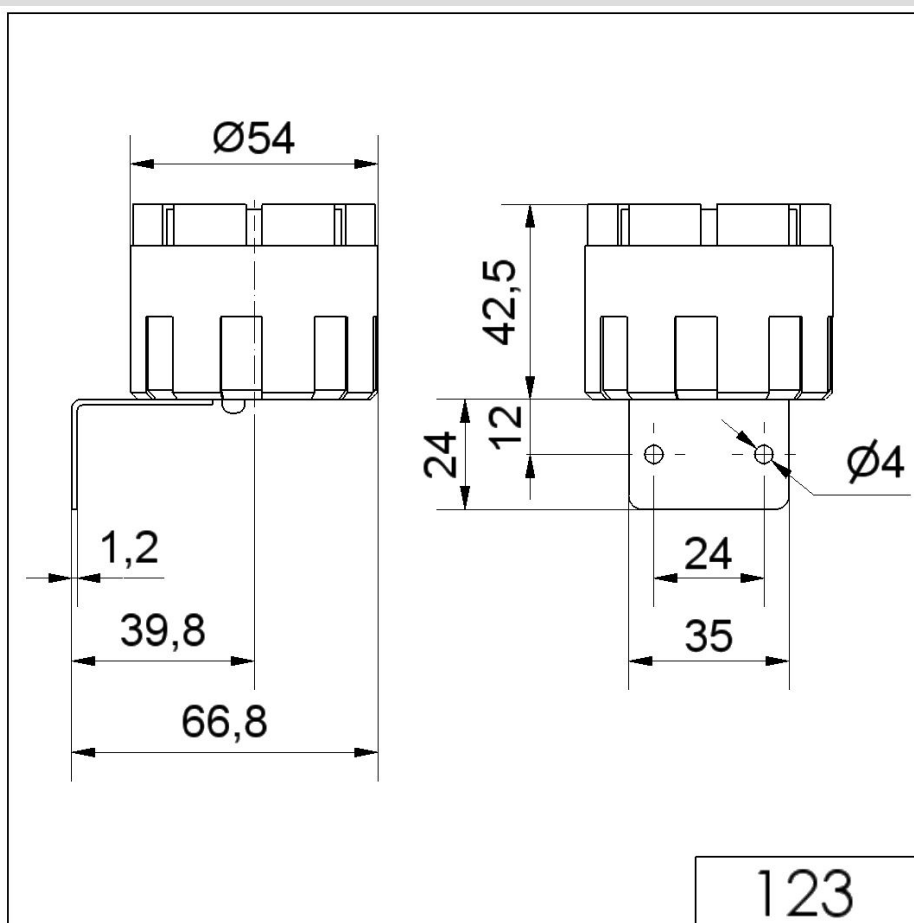

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.