

Electromechanical Audible Signal Devices / Alarm Bell

Alarmbel continue 230VAC GY



Art.-nr.: 914.052.68



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	76 mm
Diameter	167 mm
Materialen	Stalen
Behuizingkleur	Grijs
Beschermingstype	IP66
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Kabelschroefverbinding
Kabelinvoer minimaal	d = 5 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 9 mm
Trekontlasting	Aanwezig (VDE-conform)
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-30°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	1534 g
Gewicht van het product in g	1439 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	230V
Bedrijfsspanningstype	AC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	230 VAC
Nominale operationele stroom	55 mA
Geschatte inschakelstroom	3.000 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilinggraad	3
Overspanningscategorie	II
Isolatiespanning	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

OPTISCHE GEGEVENS

Levensduur optisch	min. 200 h
--------------------	------------

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	100,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon
Akoestische levensduur	min. 200 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
----------------	----




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Electromechanical Audible Signal Devices / Alarm Bell

Alarmbel continue 230VAC GY

Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Nee
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

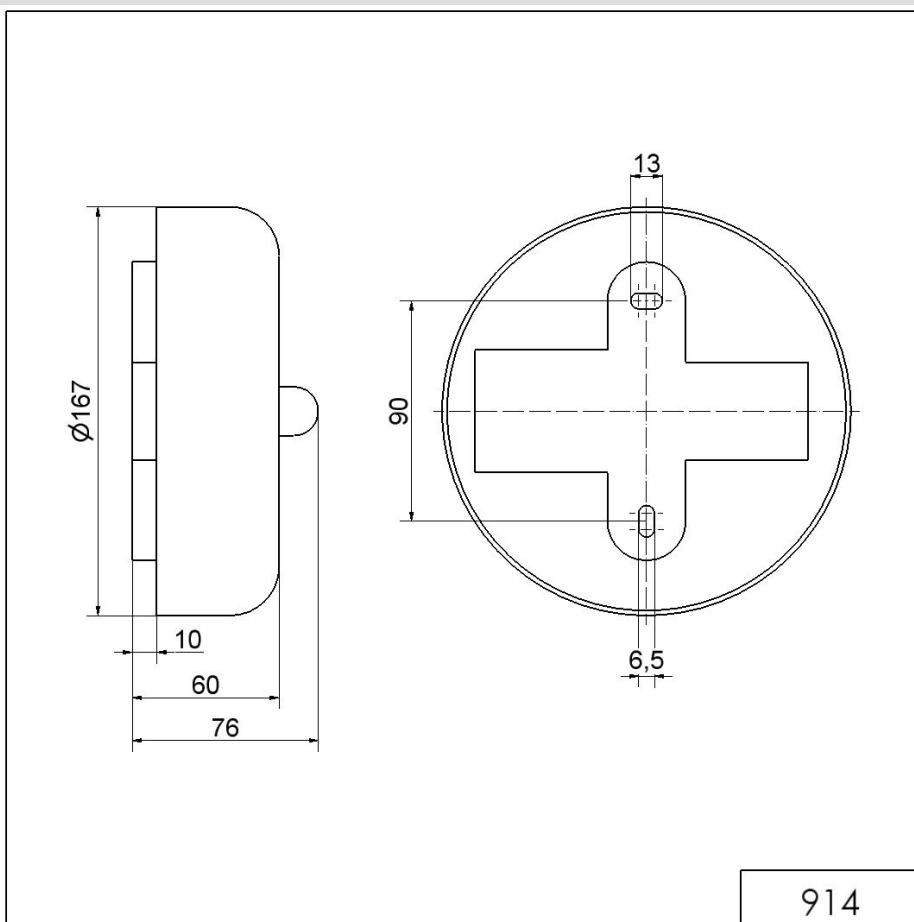

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.