

KombiSIGN 71 / Terminal Element

**Elemento de conexión M12 8-Pol BK**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 640.880.00   |
| Serie:          | KombiSIGN 71 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |                                        |
|------------------------------|----------------------------------------|
| Altura                       | 59 mm                                  |
| Diámetro                     | 70 mm                                  |
| Materiales                   | PA-GF<br>PC                            |
| Color de la carcasa          | Negro                                  |
| Clase de protección          | IP65                                   |
| Conexión                     | Enchufe M12 de 8 polos                 |
| Tipo de sujeción             | Montaje en el suelo<br>Montaje en tubo |
| Temperatura ambiental mínima | -30°C                                  |
| Temperatura ambiental máxima | +60°C                                  |
| Peso con embalaje            | 100 g                                  |
| Peso del producto            | 79 g                                   |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio           | 10-31,6V              |
| Tensión de funcionamiento tip | DC                    |
| Tolerancia de tensión         | +/- 0%                |
| Grado de protección           | Clase de protección 3 |
| Grado de polución             | 3                     |
| Capacidad de corriente        | 2A                    |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 71 / Terminal Element

## Elemento de conexión M12 8-Pol BK

### DIBUJO

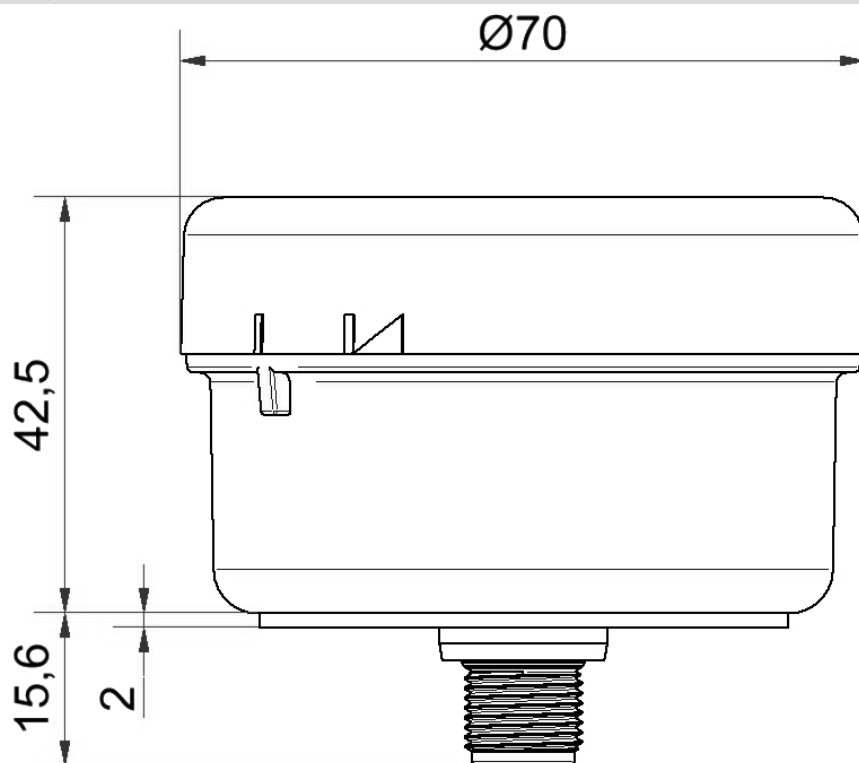


Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 71 / Terminal Element

## Elemento de conexión M12 8-Pol BK

### ASIGNACIÓN DE PINES
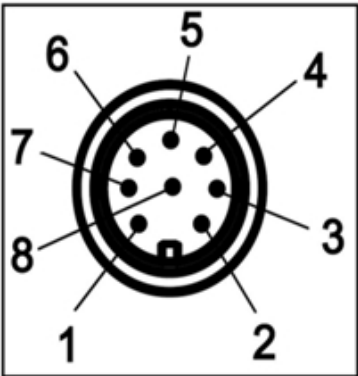
| 640 880 00                                                                                                  | Pin-Belegung/Pin-assignment |              |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------|
| <p>8-pin<br/>A-coded</p>  | M12 Pin                     | Stufe / Tier |
|                                                                                                             | 1                           | 1            |
|                                                                                                             | 2                           | 2            |
|                                                                                                             | 3                           | 3            |
|                                                                                                             | 4                           | 4            |
|                                                                                                             | 5                           | 5            |
|                                                                                                             | 6                           | ---          |
|                                                                                                             | 7                           | COM          |
|                                                                                                             | 8                           | ---          |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.