

KombiSIGN 71 / LED EVS Element 644

## Elemento a LED a luce EVS 24VDC CL



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>644.440.55</b>   |
| <b>Serie:</b>           | <b>KombiSIGN 71</b> |



### DATI MECCANICI

|                               |             |
|-------------------------------|-------------|
| Altezza                       | 66 mm       |
| Diametro                      | 70 mm       |
| Materiali                     | PC          |
| Colore calotta                | Trasparente |
| Categoria di protezione       | IP65        |
| Temperatura operativa minima  | -20°C       |
| Temperatura operativa massima | +50°C       |
| Peso con imballaggio          | 83 g        |
| Peso del prodotto             | 68 g        |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 24V                    |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                     |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                |
| Tensione nominale di esercizio | 24 VDC                 |
| Corrente nominale di esercizio | 250 mA                 |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |

### DATI OTTICI

|                             |               |
|-----------------------------|---------------|
| Sorgente luminosa           | LED           |
| Colore della luce           | Bianco        |
| Immagine ottica del segnale | EVS           |
| Durata ottica               | max. 50.000 h |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                               |                      |
|-------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                 | Sì                   |
| Conforme alla direttiva RoHS  | Sì                   |
| WEEE                          | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX  | No                   |
| Conforme a CCC                | No                   |
| Conforme a UL                 | cULus                |
| UL Type Rating                | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                | No                   |
| Conforme a IC                 | No                   |
| Certificato EAC disponibile   | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM               | No                   |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

KombiSIGN 71 / LED EVS Element 644

## Elemento a LED a luce EVS 24VDC CL

|                                |      |
|--------------------------------|------|
| Conforme ad AS-I               | No   |
| Approvazione ICAO              | No   |
| Conforme a DNV                 | No   |
| Conforme alla norma comunitari | No   |
| Conforme con VdS               | No   |
| MTTF-valore [anni]             | 1348 |

### DISEGNO

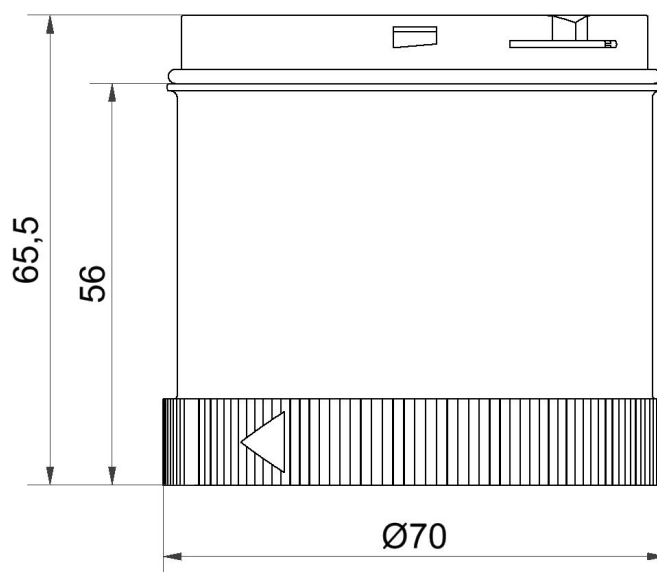

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.