

Avertisseurs sonores / Sirènes multi-sons pour environnement sévère

**Sirène polyphonique WM 32 sons 115-230VA**

N° de l'article: 139.000.68

**DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Longueur                      | 119 mm                      |
| Largeur                       | 136 mm                      |
| Hauteur                       | 108 mm                      |
| Matériaux                     | ABS                         |
| Couleur du boîtier            | Rouge                       |
| Indice de protection          | IP66                        |
| Raccordement                  | Borne à vis                 |
| Section des torons maximale   | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Arrivée des câbles            | Vissage pour câble          |
| Décharge de traction          | Présent (conforme à VDE)    |
| Type de fixation              | Montage mural               |
| Température minimum de servic | -25°C                       |
| Température maximum de servic | +70°C                       |
| Poids avec emballage          | 453 g                       |
| Poids du produit              | 406 g                       |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |                            |
|--------------------------------|----------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 115-230V                   |
| Type de tension de service     | AC                         |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz à 230V<br>60Hz à 115V |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                    |
| Alimentation nominale          | 230 VAC                    |
| Courant nominal de service     | 20 mA                      |
| Classe de protection           | Classe de protection 2     |
| Degré de pollution             | 3                          |
| Catégorie de surtension        | II                         |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V   |

**DONNÉES OPTIQUES**

|                      |              |
|----------------------|--------------|
| Durée de vie optique | min. 5 000 h |
|----------------------|--------------|

**DONNÉES ACOUSTIQUES**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (max) à 1m          | 105,0 dB (A)      |
| Image de signal acoustique | Tonalité multiple |
| Quantité de tonalités      | 32 tonalités      |
| Durée de vie acoustique    | min. 5 000 h      |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|               |     |
|---------------|-----|
| Conformité CE | Oui |
|---------------|-----|




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Avertisseurs sonores / Sirènes multi-sons pour environnement sévère

## Sirène polyphonique WM 32 sons 115-230VA

|                              |     |
|------------------------------|-----|
| Conforme avec Directive RoHS | Oui |
| WEEE                         | Non |
| Conformité Directive ATEX    | Non |
| Conformité CCC               | Non |
| Conformité UL                | Non |
| Conformité FCC               | Non |
| Conformité IC                | Non |
| Certificat EAC disponible    | Oui |
| Conformité AS-I              | Non |
| Approbation de l'OACI        | Non |
| Conformité DNV               | Non |
| Conformité RoHS CN           | Non |
| Conformité à VdS             | Non |

### DESSIN

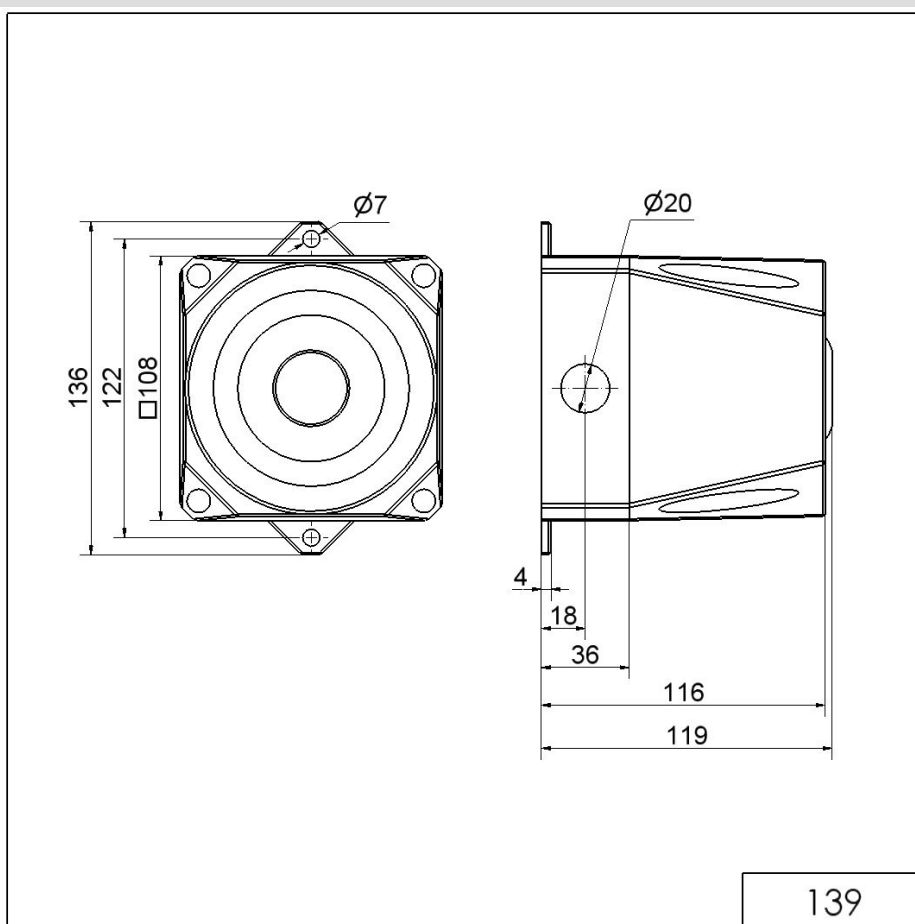

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.