

Sirenas multitonales de diseño / Multi-t.sounder 144

**Sirena multitoral BWM 32 tonos 115VAC BK**

Nº de artículo: 144.000.67

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                      |
|-------------------------------|--------------------------------------|
| Longitud                      | 113 mm                               |
| Anchura                       | 109 mm                               |
| Altura                        | 150 mm                               |
| Materiales                    | PC/ABS                               |
| Color de la carcasa           | Negro                                |
| Clase de protección           | IP65                                 |
| Conexión                      | Terminal de equilibrador elás        |
| Sec. transversal máx. d trenz | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16 AWG        |
| Introducción del cable        | Ollao de membrana                    |
| Introducción del cable(mínim  | d = 1 mm                             |
| Introducción del cable(máxim  | d = 13 mm                            |
| Tipo de sujeción              | Montaje en el suelo<br>Montaje mural |
| Temperatura ambiental mínima  | -30°C                                |
| Temperatura ambiental máxima  | +50°C                                |
| Peso con embalaje             | 520 g                                |
| Peso del producto             | 450 g                                |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tensión de servicio           | 115V                     |
| Tensión de funcionamiento tip | AC                       |
| Tensión de funcionamiento fre | 60Hz                     |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                  |
| Tensión de servicio nominal   | 115 VAC                  |
| Corriente nominal             | 55 mA                    |
| Corriente de entrada nominal  | 500 mA                   |
| Grado de protección           | Clase de protección 2    |
| Grado de polución             | 3                        |
| Categoría de sobretensión     | II                       |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DATOS ACUSTICOS**

|                           |               |
|---------------------------|---------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia | 114,0 dB (A)  |
| Imagen de señal acústica  | Tono múltiple |
| Número de tonos           | 32 tonos      |
| Vida útil acústica        | mín. 5000 h   |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme a CE | Sí |
|---------------|----|




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Sirenas multitonales de diseño / Multi-t.sounder 144

## Sirena multitonal BWM 32 tonos 115VAC BK

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a UL                | No                   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |

### DIBUJO

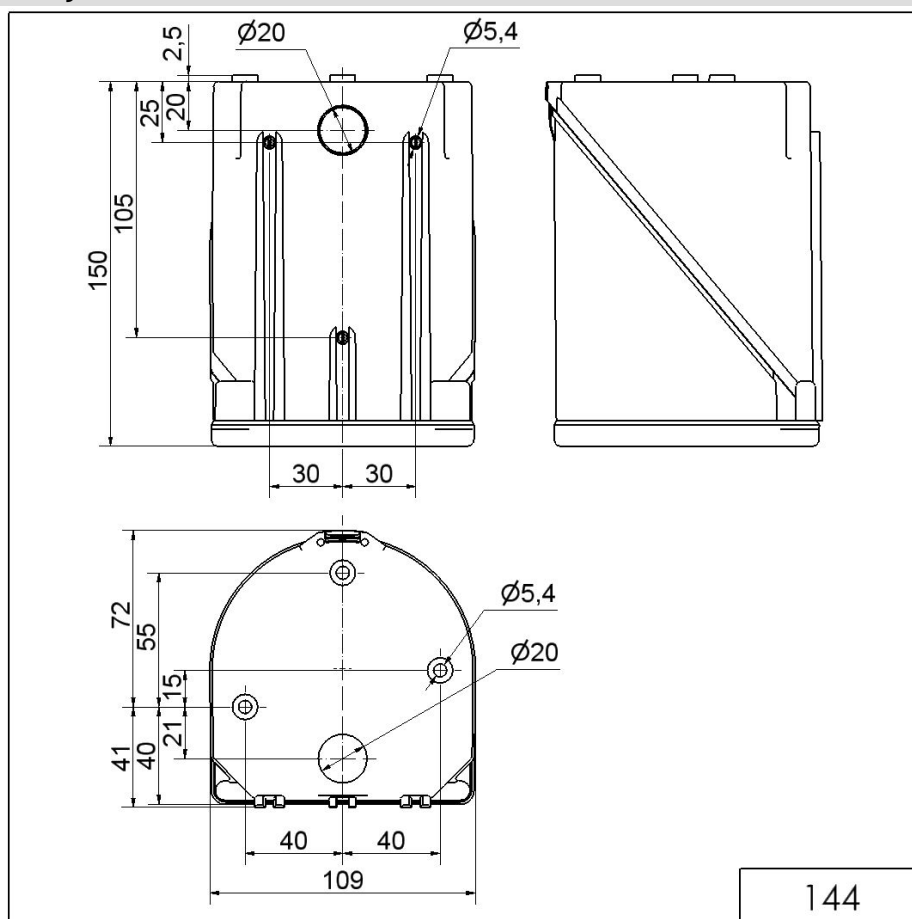

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.