

Lampade Heavy Duty / LED Rotating Beacon

Fanale a LED a segnale rotante BM 115-23



Codice articolo: 839.120.68



DATI MECCANICI

| | |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altezza | 189 mm |
| Diametro | 153 mm |
| Materiali | Alluminio PC |
| Colore calotta | Rosso |
| Colore cassa | Nero |
| Categoria di protezione | IP66 IP67 |
| Collegamento | Morsetto a vite |
| Sezione del cavetto max. | 1,50 mm ² / 16AWG |
| Punto di inserimento dei cavi | Pressacavi |
| Cablaggio minimo | d = 6 mm |
| Cablaggio massimo | d = 13 mm |
| Scarico trazione | Presente (conf alla norma VDE) |
| Tipo di fissaggio | Montaggio in piano |
| Temperatura operativa minima | -30°C |
| Temperatura operativa massima | +50°C |
| Peso con imballaggio | 1564 g |
| Peso del prodotto | 1277 g |

DATI ELETTRICI

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Tensione d'esercizio | 115-230V |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC |
| Frequenza di tensione d'eser | 50Hz a 230V 60Hz a 115V |
| Tolleranza di tensione | +/- 10% |
| Tensione nominale di esercizio | 230 VAC |
| Corrente nominale di esercizio | 180 mA |
| Corrente di spunto nominale | 500 mA |
| Classe di protezione | Classe di protezione 1 |
| Grado di inquinamento | 3 |
| Categoria di sovratensione | II |
| Tensione di isolamento | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

DATI OTTICI

| | |
|-----------------------------|---------------|
| Sorgente luminosa | LED |
| Colore della luce | Rosso |
| Immagine ottica del segnale | Continuo |
| Durata ottica | max. 50.000 h |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Lampade Heavy Duty / LED Rotating Beacon

Fanale a LED a segnale rotante BM 115-23

| | |
|----------|-----------|
| Velocità | 180 U/min |
|----------|-----------|

| DATI DI APPROVAZIONE | |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |
| WEEE | Sì |
| Conforme alla direttiva ATEX | No |
| Conforme a CCC | Sì |
| Conforme a UL | No |
| Conforme a FCC | No |
| Conforme a IC | No |
| Certificato EAC disponibile | Sì |
| Conforme a UKCA (Importatore) | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I | No |
| Approvazione ICAO | No |
| Conforme a DNV | No |
| Conforme alla norma comunitari | No |
| Conforme con VdS | No |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Lampade Heavy Duty / LED Rotating Beacon

Fanale a LED a segnale rotante BM 115-23

DISEGNO

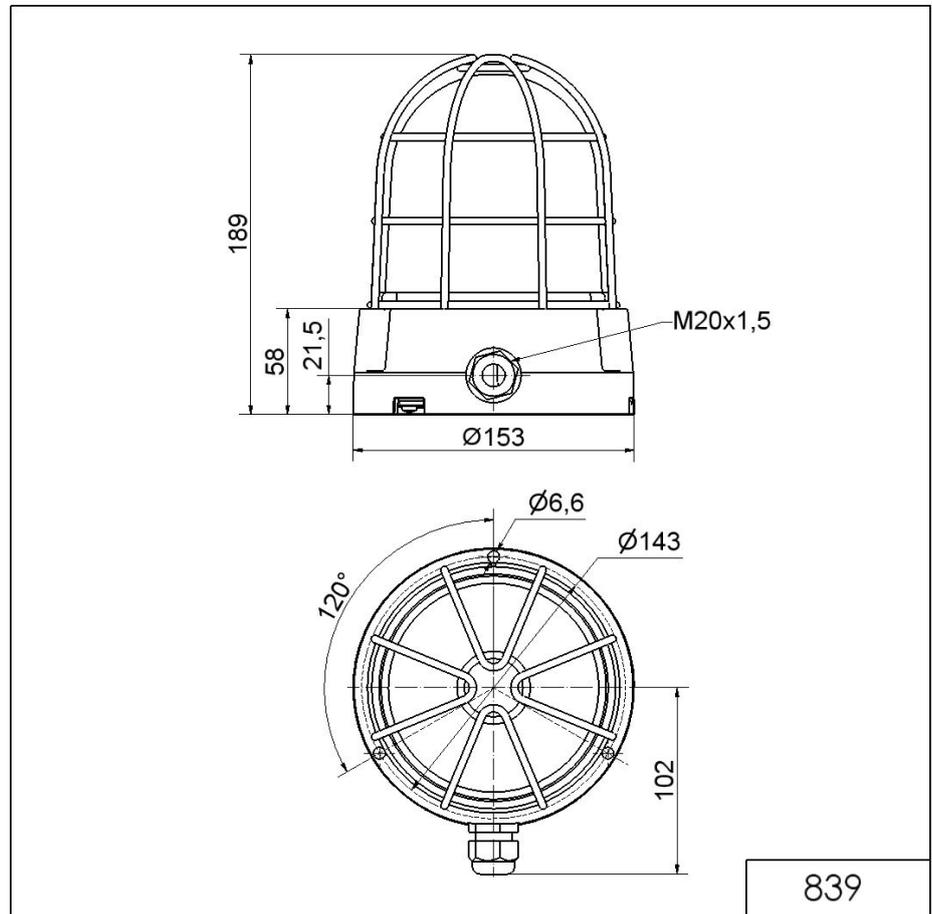

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.