

Heavy Duty lampen / LED Permanent Beacon

## LED permanent BM 230VAC YE



Art.-nr.: 839.300.68



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 189 mm                      |
| Diameter                     | 153 mm                      |
| Materialen                   | Aluminium<br>PC             |
| Kapkleur                     | Geel                        |
| Behuizingkleur               | Zwart                       |
| Beschermingstype             | IP66<br>IP67                |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede maximaal     | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Kabelinvoer                  | Kabelschroefverbinding      |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 6 mm                    |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 13 mm                   |
| Trekontlasting               | Aanwezig (VDE-conform)      |
| Bevestigingsmethode          | Vloermontage                |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -30°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 1566 g                      |
| Gewicht van het product in g | 1264 g                      |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 230V                     |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                       |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                     |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                  |
| Nominale bedrijfsspanning    | 230 VAC                  |
| Nominale operationele stroom | 50 mA                    |
| Geschatte inschakelstroom    | 2.000 mA                 |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 1     |
| Vervuilinggraad              | 3                        |
| Overspanningscategorie       | II                       |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lichtbron            | Led             |
| Lichtkleur           | Geel            |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht |
| Levensduur optisch   | max. 50.000 h   |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Heavy Duty lampen / LED Permanent Beacon

## LED permanent BM 230VAC YE

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Ja                   |
| Conform met UL               | Nee                  |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Heavy Duty lampen / LED Permanent Beacon

## LED permanent BM 230VAC YE

### TEKENING

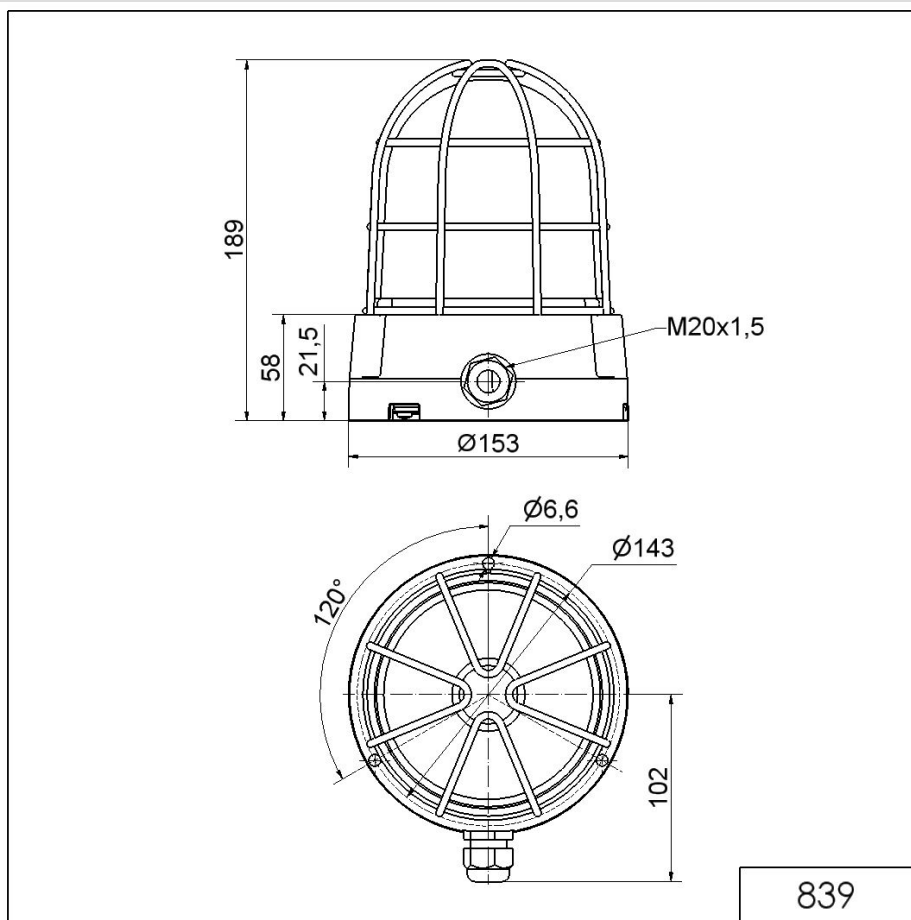

839



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.