

FlatSIGN / FlatSIGN mit Akustik

## FlatSIGN cl WM 8 Töne 24VAC/DC GN/YE/RD



Art.Nr.:	691.200.55
Serie:	FlatSIGN



### MECHANISCHE DATEN

Länge	105 mm
Breite	45 mm
Höhe	195 mm
Materialien	PC PC/ABS
Kalottenfarbe	Klar
Schutzart	IP65
Anschluss	Schraubklemme
Litzenquerschnitt minimal	0,50mm <sup>2</sup> / 20AWG
Litzenquerschnitt maximal	1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG
Kabeleinführung	Membrantülle
Kabeleinführung minimal	d = 1 mm
Kabeleinführung maximal	d = 13 mm
Zugentlastung	Vorhanden (VDE-Konform)
Befestigungsart	Wandmontage
Betriebstemperatur minimal	-30°C
Betriebstemperatur maximal	+50°C
Gewicht mit Verpackung	287 g
Produktgewicht	235 g

### ELEKTRISCHE DATEN

Betriebsspannung	24V
Betriebsspannungsart	AC/DC
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%
Bemessungsbetriebsspannung	24 VDC
Bemessungsbetriebsstrom	30 mA
Bemessungseinschaltstrom	280 mA
Schutzklasse	Schutzklasse 2
Verschmutzungsgrad	3

### OPTISCHE DATEN

Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	Gelb Grün Rot
Optisches Signalbild	Blink Dauer
Blinkfrequenz	1 Hz



Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

FlatSIGN / FlatSIGN mit Akustik

## FlatSIGN cl WM 8 Töne 24VAC/DC GN/YE/RD

Lebensdauer optisch	max. 50.000 h
---------------------	---------------

### AKUSTISCHE DATEN

Lautstärke (max) in 1m Entf.	80,0 dB (A)
Akustisches Signalbild	Mehrton
Anzahl Töne	8 Töne
Tonfrequenz	2400 Hz
Lebensdauer akustisch	min. 5.000 h

### ZULASSUNGSDATEN

Konform mit CE	Ja
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja
WEEE	Ja
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein
Konform mit CCC	Nein
Konform mit UL	ULus
UL Type Rating	Type 5
Konform mit FCC	Nein
Konform mit IC	Nein
EAC Zertifikat vorhanden	Ja
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Konform mit AS-I	Nein
ICAO Zulassung	Nein
Konform mit DNV	Nein
Konform mit RoHS CN	Nein
Konform mit VdS	Nein




Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.

FlatSIGN / FlatSIGN mit Akustik

## FlatSIGN cl WM 8 Töne 24VAC/DC GN/YE/RD

### MASSZEICHNUNG

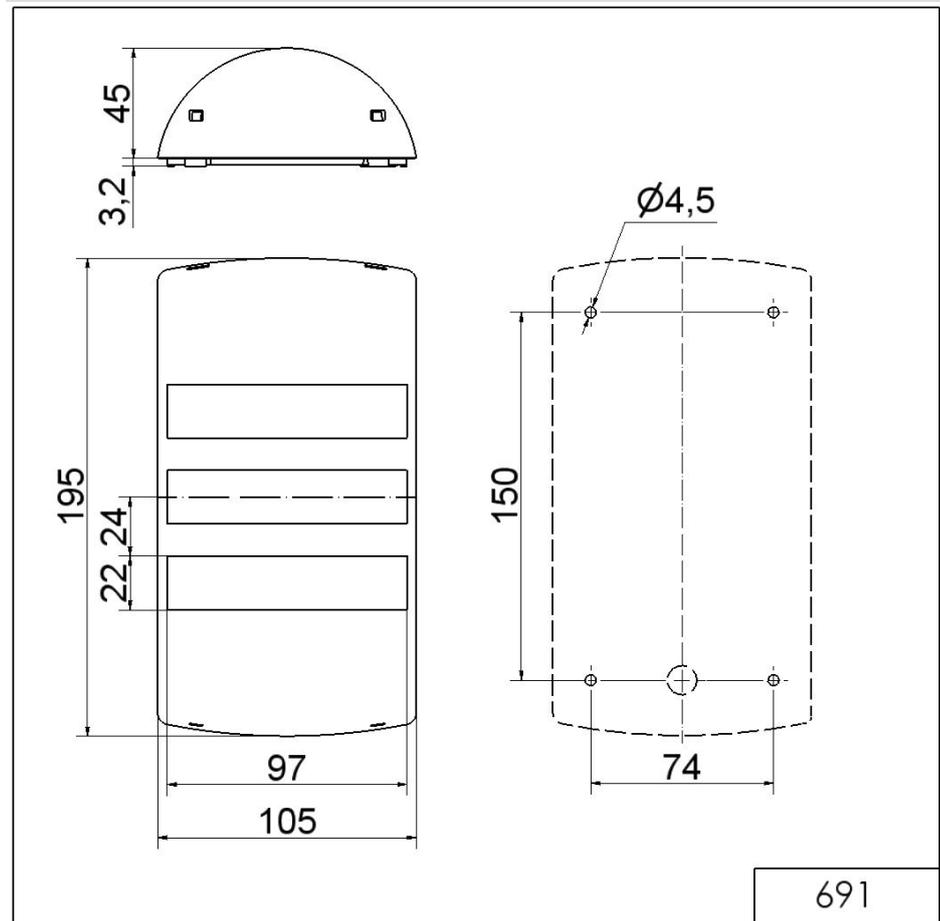

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter [www.werma.com](http://www.werma.com). Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.