

Mini Feu encastrables / LED Beacon 816

Feu avec USB EM 5VDC MC



N° de l'article: **816.480.53**



DONNÉES MÉCANIQUES

Hauteur	97 mm
Diamètre	75 mm
Matériaux	PC
Couleur de la calotte	Clair
Indice de protection	IP65
Raccordement	USB
Décharge de traction	Présent (conforme à VDE)
Type de fixation	Montage encastré
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	172 g
Poids du produit	138 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	5V (USB)
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 0%
Alimentation nominale	5 VDC
Courant nominal de service	500 mA
Courant d'appel nominal	500 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
	Dans la zone de connexion : 2
connectivité	USB

DONNÉES OPTIQUES

Source de lumière	LED
Couleur de lumière	MC >200.000 Couleurs
Image de signal optique	Fixe
Durée de vie optique	max. 50 000 h

DONNÉES D'APPROBATION

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Mini Feu encastrables / LED Beacon 816

Feu avec USB EM 5VDC MC

Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

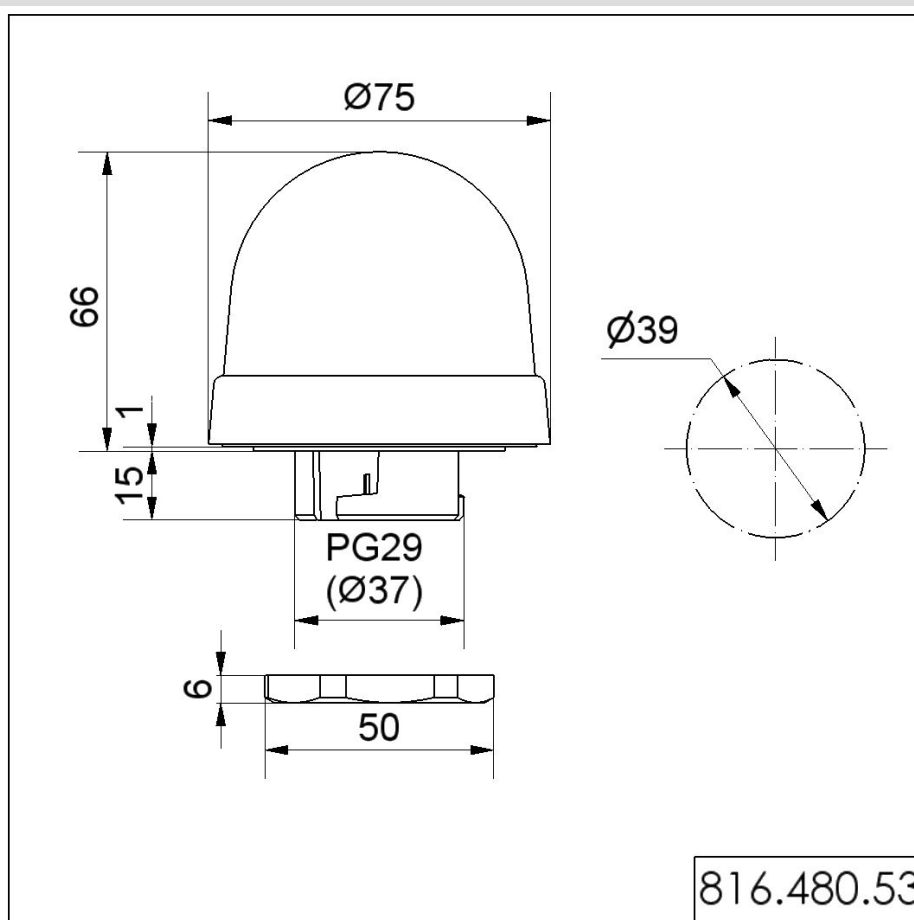

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.