

Feu d'obstacle / Feu d'obstacle DEL 281

## Feu d'obstacle DEL BM 230VAC RD



N° de l'article: 281.410.68



### DONNÉES MÉCANIQUES

|                               |                             |
|-------------------------------|-----------------------------|
| Hauteur                       | 205 mm                      |
| Diamètre                      | 165 mm                      |
| Matériaux                     | Aluminium<br>Verre          |
| Couleur de la calotte         | Clair                       |
| Couleur du boîtier            | Noir<br>Rouge               |
| Indice de protection          | IP66<br>IP68                |
| Raccordement                  | Borne à vis                 |
| Section des torons maximale   | 1,50mm <sup>2</sup> / 16AWG |
| Arrivée des câbles            | Vissage pour câble          |
| Arrivée minimale des câbles   | d = 9 mm                    |
| Décharge de traction          | Présent (conforme à VDE)    |
| Type de fixation              | Montage à plat              |
| Température minimum de servic | -30°C                       |
| Température maximum de servic | +50°C                       |
| Poids avec emballage          | 2189 g                      |
| Poids du produit              | 1970 g                      |

### DONNÉES ÉLECTRIQUES

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Alimentation de fonctionnement | 230V                     |
| Type de tension de service     | AC                       |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz                     |
| Tolérance de tension           | +/- 10%                  |
| Alimentation nominale          | 230 VAC                  |
| Courant nominal de service     | 50 mA                    |
| Courant d'appel nominal        | 2.000 mA                 |
| Classe de protection           | Classe de protection 1   |
| Degré de pollution             | 3                        |
| Catégorie de surtension        | II                       |
| Voltage d'isolement            | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

### DONNÉES OPTIQUES

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Source de lumière       | LED           |
| Couleur de lumière      | Rouge         |
| Image de signal optique | Fixe          |
| Intensité lumineuse     | >10cd         |
| Durée de vie optique    | max. 50 000 h |



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Feu d'obstacle / Feu d'obstacle DEL 281

## Feu d'obstacle DEL BM 230VAC RD

| DONNÉES D'APPROBATION         |                            |
|-------------------------------|----------------------------|
| Conformité CE                 | Oui                        |
| Conforme avec Directive RoHS  | Oui                        |
| WEEE                          | Oui                        |
| Conformité Directive ATEX     | Non                        |
| Conformité CCC                | Non                        |
| Conformité UL                 | Non                        |
| Conformité FCC                | Non                        |
| Conformité IC                 | Non                        |
| Certificat EAC disponible     | Oui                        |
| Conformité UKCA (Importateur) | Oui (WERMA (UK) Ltd.)      |
| Conformité CMIM               | Non                        |
| Conformité AS-I               | Non                        |
| Approbation de l'OACI         | Oui (Low Intensity Type A) |
| Conformité DNV                | Non                        |
| Conformité RoHS CN            | Non                        |
| Conformité à VdS              | Non                        |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Feu d'obstacle / Feu d'obstacle DEL 281

## Feu d'obstacle DEL BM 230VAC RD

### DESSIN

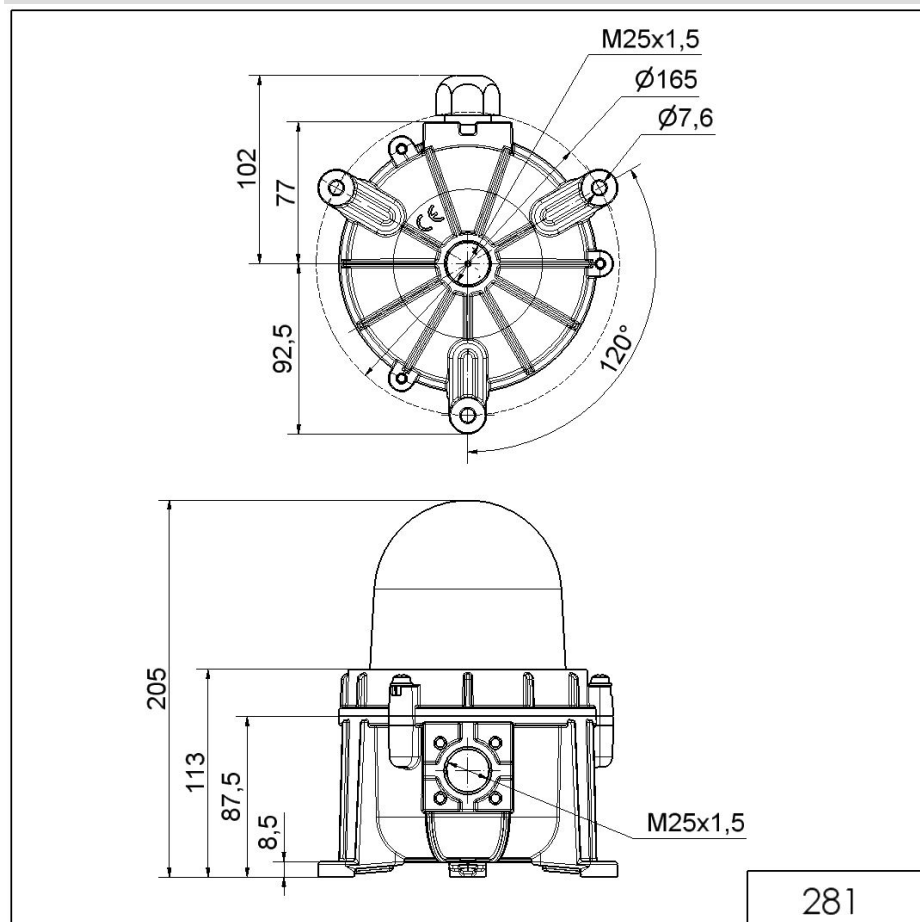

281



Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.