

## Midi free-standing Beacons / Flash Light 828

### Blitslicht BM 230VAC YE



Art.-nr.: 828.370.68



#### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |                             |
|------------------------------|-----------------------------|
| Hoogte                       | 137 mm                      |
| Diameter                     | 98 mm                       |
| Materialen                   | PC<br>PC/ABS                |
| Kapkleur                     | Geel                        |
| Behuizingkleur               | Zwart                       |
| Beschermingstype             | IP65                        |
| Aansluiting                  | Schroefklem                 |
| Strengdoorsnede minimaal     | 0,50mm <sup>2</sup> / 20AWG |
| Strengdoorsnede maximaal     | 2,50mm <sup>2</sup> / 14AWG |
| Kabelinvoer                  | Rubberen knelnippel         |
| Kabelinvoer minimaal         | d = 5 mm                    |
| Kabelinvoer maximaal         | d = 7 mm                    |
| Bevestigingsmethode          | Vloermontage                |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C                       |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +45°C                       |
| Gewicht met verpakking in g  | 275 g                       |
| Gewicht van het product in g | 229 g                       |

#### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                          |
|------------------------------|--------------------------|
| Bedrijfsspanning             | 230V                     |
| Bedrijfsspanningstype        | AC                       |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                     |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%                  |
| Nominale bedrijfsspanning    | 230 VAC                  |
| Nominale operationele stroom | 140 mA                   |
| Geschatte inschakelstroom    | 3.000 mA                 |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2     |
| Vervuilingsgraad             | 3                        |
| Overspanningscategorie       | II                       |
| Isolatiespanning             | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

#### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                        |
|----------------------|------------------------|
| Lichtbron            | Xenon                  |
| Lichtkleur           | Geel                   |
| Optisch signaalbeeld | Flits                  |
| Flitsfrequentie      | 1 Hz                   |
| Flitsvermogen        | 5 J                    |
| Levensduur optisch   | min. 4 miljoen flitsen |



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

## Midi free-standing Beacons / Flash Light 828

### Blitslicht BM 230VAC YE

| GOEDKEURINGSGEGEVENS         |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | Nee                  |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conform met AS-I             | Nee                  |
| ICAO-goedkeuring             | Nee                  |
| Conform met DNV              | Nee                  |
| Conform met RoHS CN          | Nee                  |
| Conform met VdS              | Nee                  |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Midi free-standing Beacons / Flash Light 828

## Blitslicht BM 230VAC YE

### TEKENING

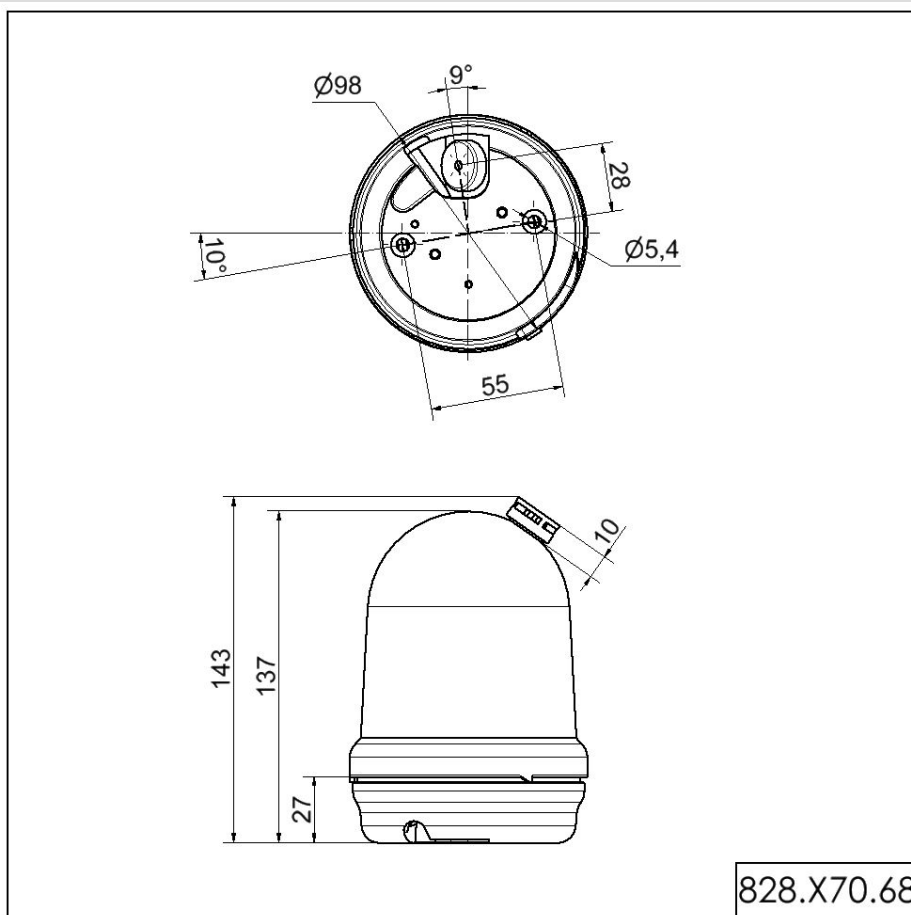

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.