

Midi / LED/Flash/EVS/Multi-t. sounder 431

Sirène DEL BM 32 sons 115-230VAC RD



N° de l'article: 431.100.60



DONNÉES MÉCANIQUES		
Hauteur	171 mm	
Diamètre	146 mm	
Matériaux	PC PC/ABS	
Couleur de la calotte	Rouge	
Couleur du boîtier	Noir	
Indice de protection	IP65	
Raccordement	Borne à vis	
Section des torons maximale	1,50mm ² / 16AWG	
Arrivée des câbles	Gaine à membrane	
Arrivée minimale des câbles	d = 1 mm	
Arrivée maximale des câbles	d = 13 mm	
Décharge de traction	Présent (conforme à VDE)	
Type de fixation	Montage à plat	
Température minimum de servic	-30°C	
Température maximum de servic	+50°C	
Poids avec emballage	645 g	
Poids du produit	502 g	

DONNÉES ÉLECTRIQUES	
Alimentation de fonctionnement	115-230V
Type de tension de service	AC
Fréquence de tension de servi	50Hz à 230V 60Hz à 115V
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	230 VAC
Courant nominal de service	135 mA
Courant d'appel nominal	650 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Catégorie de surtension	II
Voltage d'isolement	Ui = 250V; Uimp = 2.500V

DONNÉES OPTIQUES		
Source de lumière	LED	
Couleur de lumière	Rouge	
Image de signal optique	EVS Fixe Flash	
Durée de vie optique	max. 50 000 h	

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.



Midi / LED/Flash/EVS/Multi-t. sounder 431

Sirène DEL BM 32 sons 115-230VAC RD

DONNÉES ACOUSTIQUES	
Volume (max) à 1m	108,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité multiple
Quantité de tonalités	32 tonalités
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h


DONNÉES D'APPROBATION		
Conformité CE	Oui	
Conforme avec Directive RoHS	Oui	
WEEE	Oui	
Conformité Directive ATEX	Non	
Conformité CCC	Non	
Conformité UL	cULus	
UL Type Rating	Type 12	
Conformité FCC	Non	
Conformité IC	Non	
Certificat EAC disponible	Oui	
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)	
Conformité CMIM	Non	
Conformité AS-I	Non	
Approbation de l'OACI	Non	
Conformité DNV	Non	
Conformité RoHS CN	Non	
Conformité à VdS	Non	

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.



Midi / LED/Flash/EVS/Multi-t. sounder 431

Sirène DEL BM 32 sons 115-230VAC RD

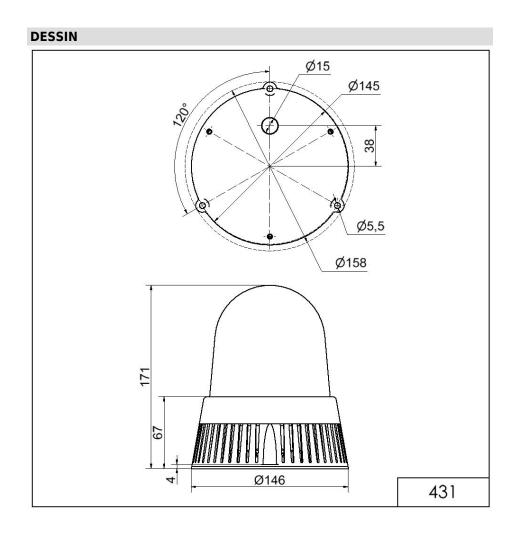

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.