

Design meer-tonen sirenes / Multi-t.sounder 140

Multi-tone sirene WM 32 tonen 9-28VDC RD



Art.-nr.: 140.150.50



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	110 mm
Diameter	100 mm
Materialen	PC/ABS
Behuizingkleur	Rood
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	2,50mm ² / 14AWG
Kabelinvoer	Doorvoergat
Bevestigingsmethode	Wandmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-40°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+70°C
Gewicht met verpakking in g	319 g
Gewicht van het product in g	273 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	9-28V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 0%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	120 mA
Geschatte inschakelstroom	1.400 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3

ACUSTICAL DATA

Volume (max) in 1m afstand	115,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Meerdere toon
Aantal tonen	32 tonen
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Design meer-tonen sirenes / Multi-t.sounder 140

Multi-tone sirene WM 32 tonen 9-28VDC RD

EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

TEKENING

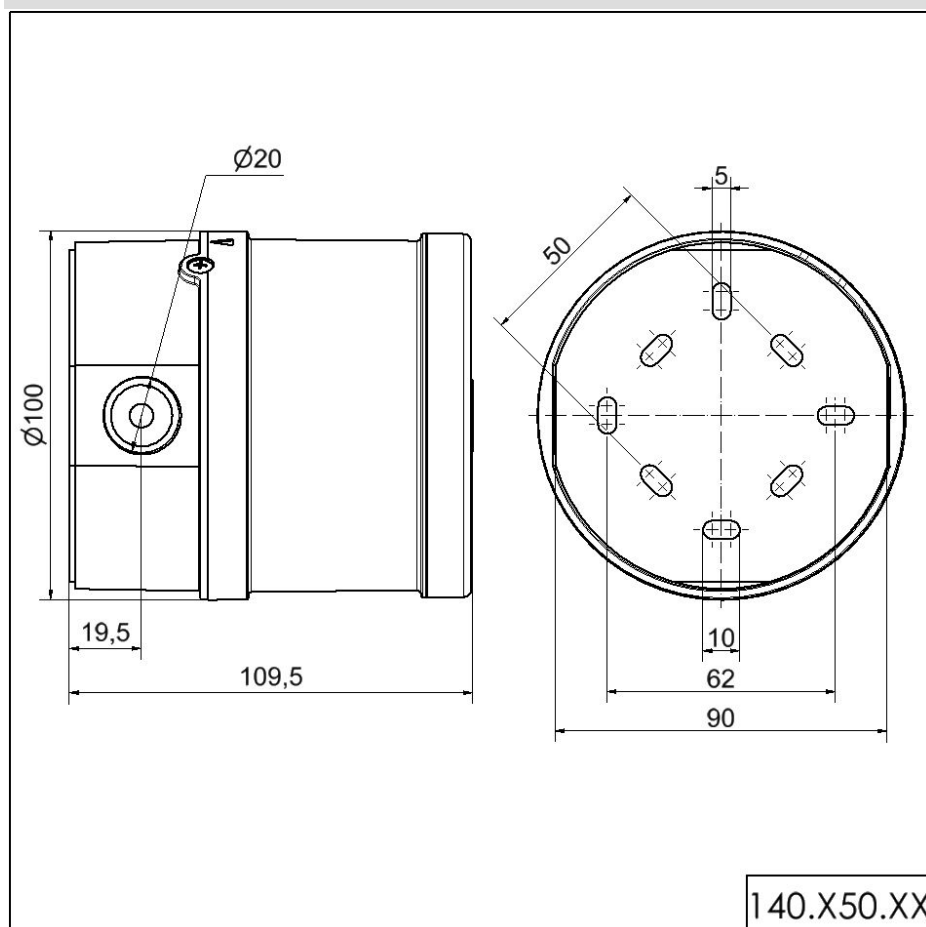

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.