

KombiSIGN 71 / Audible Devices 645

**Elemento de voz 24VDC BK**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 645.860.55   |
| Serie:          | KombiSIGN 71 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Altura                       | 118 mm       |
| Diámetro                     | 125 mm       |
| Materiales                   | PC<br>PC/ABS |
| Color de la carcasa          | Negro        |
| Clase de protección          | IP65         |
| Temperatura ambiental mínima | -20°C        |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C        |
| Peso con embalaje            | 768 g        |
| Peso del producto            | 672 g        |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | DC                    |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%               |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                |
| Corriente nominal             | 400 mA                |
| Corriente de entrada nominal  | 400 mA                |
| Grado de protección           | Clase de protección 2 |
| Grado de polución             | 3                     |

**DATOS ÓPTICOS**

|                  |             |
|------------------|-------------|
| Vida útil óptica | mín. 5000 h |
|------------------|-------------|

**DATOS ACUSTICOS**

|                               |               |
|-------------------------------|---------------|
| Vol. (máx.) 1 m distancia     | 102,0 dB (A)  |
| Volumen ajustable             | Potenciómetro |
| Rango de corrección del volum | 15 - 100%     |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a CE                | Sí                   |
| Conforme a directriz RoHS    | Sí                   |
| WEEE                         | Sí                   |
| Conforme a directriz ATEX    | No                   |
| Conforme a CCC               | No                   |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

KombiSIGN 71 / Audible Devices 645

## Elemento de voz 24VDC BK

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a AS-I              | No |
| Aprobación de la OACI        | No |
| Conforme a DNV               | No |
| Conforme a directriz RoHS CN | No |
| Conforme con VdS             | No |

### DIBUJO

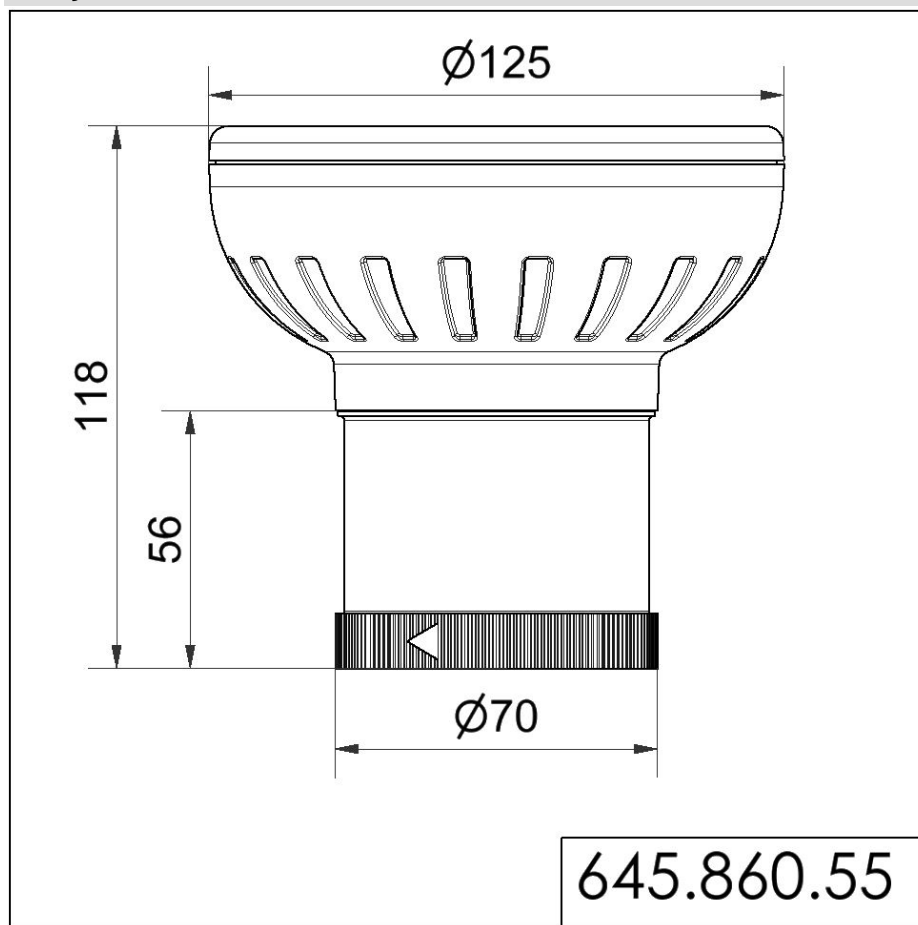

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.