

Fertig konfigurierte Signalsäulen / KOMPAKT 37

K37 Kabel EM Pulston 12VAC/DC GN/YE/RD



$C \in \mathbb{R}$	
$\boldsymbol{\epsilon}$	CUL) us

MECHANISCHE DATEN		
Höhe	175 mm	
Durchmesser	38 mm	
Materialien	PC	
Kalottenfarbe	Gelb Grün Rot	
Gehäusefarbe	Schwarz	
Schutzart	IP65	
Anschluss	Kabel	
Litzenquerschnitt maximal	0,34mm ² / 22AWG	
Kabeleinführung	Membrantülle	
Kabeleinführung minimal	d = 1 mm	
Kabeleinführung maximal	d = 9 mm	
Kabellänge	2000 mm	
Zugentlastung	Ausziehschutz	
Befestigungsart	Einbaumontage	
Betriebstemperatur minimal	-20°C	
Betriebstemperatur maximal	+50°C	
Gewicht mit Verpackung	200 g	
Produktgewicht	166 g	

ELEKTRISCHE DATEN		
Betriebsspannung	12V	
Betriebsspannungsart	AC/DC	
Betriebsspannungsfrequenz	50Hz	
Betriebsspannungstoleranz	+/- 10%	
Bemessungsbetriebsspannung	12 VDC	
Bemessungsbetriebsstrom	295 mA	
Bemessungseinschaltstrom	500 mA	
Schutzklasse	Schutzklasse 2	
Verschmutzungsgrad	3 Im Anschlussbereich: 2	

OPTISCHE DATEN	
Lichtquelle	LED
Leuchtfarbe	Gelb Grün Rot
Optisches Signalbild	Dauer
Lebensdauer optisch	max. 50.000 h

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.



Fertig konfigurierte Signalsäulen / KOMPAKT 37

K37 Kabel EM Pulston 12VAC/DC GN/YE/RD

AKUSTISCHE DATEN	
Lautstärke (max) in 1m Entf.	80,0 dB (A)
Akustisches Signalbild	Pulston
Tonfrequenz	2900 Hz
Lebensdauer akustisch	min. 5.000 h


ZULASSUNGSDATEN		
Konform mit CE	Ja	
Konform mit RoHS-Richtlinie	Ja	
WEEE	Ja	
Konform mit ATEX-Richtlinie	Nein	
Konform mit CCC	Nein	
Konform mit UL	cULus	
UL Type Rating	Type 12 Type 4X	
Konform mit FCC	Nein	
Konform mit IC	Nein	
EAC Zertifikat vorhanden	Ja	
Konform mit UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)	
Konform mit AS-I	Nein	
ICAO Zulassung	Nein	
Konform mit DNV	Nein	
Konform mit RoHS CN	Nein	
Konform mit VdS	Nein	

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.



Fertig konfigurierte Signalsäulen / KOMPAKT 37

K37 Kabel EM Pulston 12VAC/DC GN/YE/RD

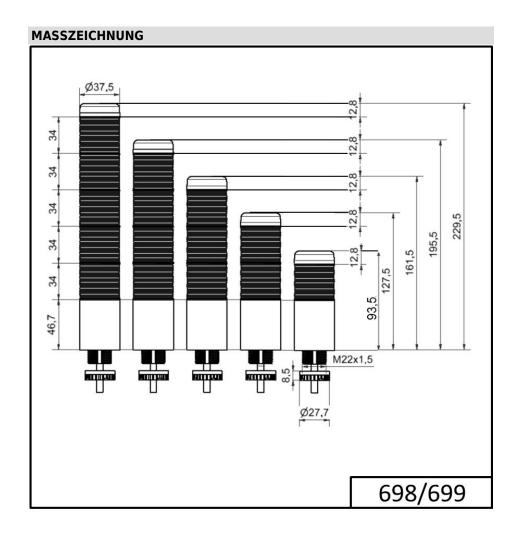

Zusätzliche Informationen zur Installation und Montage finden Sie in der entsprechenden Bedienungsanleitung unter www.werma.com. Ausdruck ist nur zur Information und wird bei Änderung nicht berücksichtigt.