

## Columnas de señalización modulares / KombiSIGN 72

**TwinLIGHT Design 24VAC/DC YE**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 647.330.75   |
| Serie:          | KombiSIGN 72 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |              |
|------------------------------|--------------|
| Altura                       | 66 mm        |
| Diámetro                     | 70 mm        |
| Materiales                   | PC           |
| Color de las calotas         | Transparente |
| Clase de protección          | IP65         |
| Temperatura ambiental mínima | -30°C        |
| Temperatura ambiental máxima | +60°C        |
| Peso con embalaje            | 90 g         |
| Peso del producto            | 78 g         |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                   |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC                 |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz                  |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%               |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                |
| Corriente nominal             | 80 mA                 |
| Corriente de entrada nominal  | 500 mA                |
| Grado de protección           | Clase de protección 2 |
| Grado de polución             | 3                     |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |                                  |
|------------------------|----------------------------------|
| Fuente de luz          | LED                              |
| Color de la luz        | Amarillo                         |
| Imagen de señal óptica | Blink<br>Permanente<br>TwinLight |
| Frecuencia de parpadeo | 1 Hz                             |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h                     |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Conforme a CE             | Sí      |
| Conforme a directriz RoHS | Sí      |
| WEEE                      | Sí      |
| Conforme a directriz ATEX | No      |
| Conforme a CCC            | No      |
| Conforme a UL             | cULus   |
| UL Type Rating            | Type 12 |
| Conforme a FCC            | No      |
| Conforme a IC             | No      |

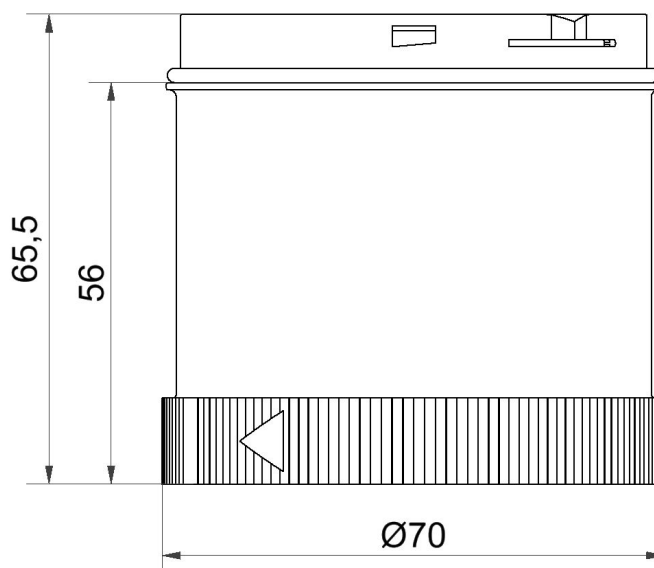


Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Columnas de señalización modulares / KombiSIGN 72

**TwinLIGHT Design 24VAC/DC YE**

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |
| MTTF-valor [años]            | 2598                 |

**DIBUJO**

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.