

## Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72 KS72 Classic USB RM 5V GN/YE/RD



|                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| <b>Codice articolo:</b> | <b>649.000.05</b>   |
| <b>Serie:</b>           | <b>KombiSIGN 72</b> |

### DATI MECCANICI

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Altezza                       | 212 mm                   |
| Diametro                      | 70 mm                    |
| Materiali                     | PA-GF<br>PC              |
| Colore calotta                | Giallo<br>Rosso<br>Verde |
| Colore cassa                  | Nero                     |
| Categoria di protezione       | IP65                     |
| Collegamento                  | USB                      |
| Punto di inserimento dei cavi | Foro passante            |
| Cablaggio massimo             | d = 11 mm                |
| Lunghezza cavo                | 1800 mm                  |
| Scarico trazione              | Non presente             |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio su prolunga    |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                    |
| Temperatura operativa massima | +50°C                    |
| Peso con imballaggio          | 385 g                    |
| Peso del prodotto             | 385 g                    |

### DATI ELETTRICI

|                                |                        |
|--------------------------------|------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 5V (USB)               |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                     |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                   |
| Tolleranza di tensione         | +/- 0%                 |
| Tensione nominale di esercizio | 5 VDC                  |
| Corrente nominale di esercizio | 500 mA                 |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2 |
| Grado di inquinamento          | 3                      |
| Requisiti dell'USP esterno     | SELV/PELV              |
| connettività                   | USB                    |

### DATI OTTICI

|                             |                          |
|-----------------------------|--------------------------|
| Sorgente luminosa           | LED                      |
| Colore della luce           | Giallo<br>Rosso<br>Verde |
| Immagine ottica del segnale | TwinLight                |
| Frequenza di lampeggio      | 1 Hz                     |
| Durata ottica               | min. 50.000 h            |



Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.


Torrette di segnalazione modulare / KombiSIGN 72

**KS72 Classic USB RM 5V GN/YE/RD**

## DATI DI APPROVAZIONE

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Conforme a CE                  | Sì (attraverso componenti)    |
| Conforme alla direttiva RoHS   | Conforme limitazione sostanze |
| WEEE                           | Sì                            |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                            |
| Conforme con CCC-Ex            | No                            |
| Conforme a CCC                 | No                            |
| Conforme a UL                  | No                            |
| Conforme a FCC                 | No                            |
| Conforme a IC                  | No                            |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                            |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | No                            |
| Conforme a CMIM                | No                            |
| Conforme ad AS-I               | No                            |
| Approvazione ICAO              | No                            |
| Conforme a DNV                 | No                            |
| Conforme alla norma comunitari | No                            |
| Conforme con VdS               | No                            |

## DISEGNO

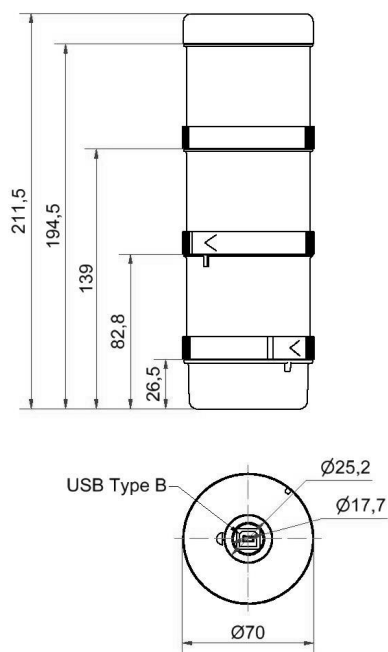

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.