

Mini installation beacon / MC55

MC55 RGB M12 Connector 10-30VDC



Art.-nr.:	240.120.50
Serie:	MC55



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	71 mm
Diameter	55 mm
Materialen	PC PC/ABS
Kapkleur	Melkglas
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	M12 stekker 5pol
Kabellengte	100 mm
Trekontlasting	Uittrekbescherming
Bevestigingsmethode	Inbouwmontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	98 g
Gewicht van het product in g	70 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	10-30V
Bedrijfsspanningstype	DC
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 0%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	60 mA
Geschatte inschakelstroom	<700mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3 In het aansluitingsgebied: 2

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Led
Lichtkleur	MC 7 kleuren
Optisch signaalbeeld	Permanent licht
Levensduur optisch	max. 50.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini installation beacon / MC55

MC55 RGB M12 Connector 10-30VDC

Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	25 jaar
Conform met VdS	Nee
MTTF-Waarde [Jaren]	133

TEKENING

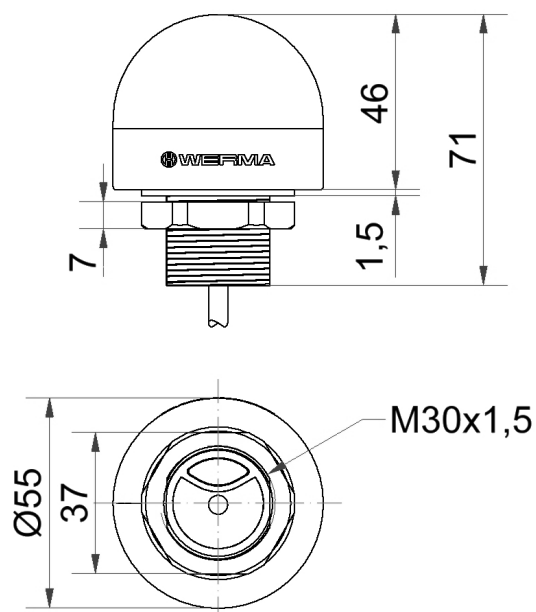

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.