

Mini Segnalatori acustici, sirene e buzzer / Horn 584

Tromba WM permanente 48VAC GY**Codice articolo:** 584.000.66**DATI MECCANICI**

Lunghezza	91 mm
Larghezza	83 mm
Altezza	198 mm
Diametro	83 mm
Materiali	PC PC/ABS
Colore cassa	Grigio
Categoria di protezione	IP65
Collegamento	Morsetto a vite
Sezione del cavetto max.	1,50 mm ² / 16AWG
Punto di inserimento dei cavi	Passacavo a membrana
Cablaggio minimo	d = 1 mm
Cablaggio massimo	d = 9 mm
Scarico trazione	Dispositivo antiestrazione
Tipo di fissaggio	Montaggio a parete
Temperatura operativa minima	-20°C
Temperatura operativa massima	+50°C
Peso con imballaggio	206 g
Peso del prodotto	155 g

DATI ELETTRICI

Tensione d'esercizio	48V
Tipo di tensione d'esercizio	AC
Frequenza di tensione d'eser	50Hz
Tolleranza di tensione	+/- 10%
Tensione nominale di esercizio	48 VAC
Corrente nominale di esercizio	70 mA
Corrente di spunto nominale	1.000 mA
Classe di protezione	Classe di protezione 2
Grado di inquinamento	3

DATI ACUSIBILI

Vol. (max) 1m di distanza	98,0 dB (A)
Immagine del segnale acustico	Suono continuo
Frequenza acustica	110 Hz
Durata di vita acustica	min. 5.000 h

DATI DI APPROVAZIONE

Conforme a CE	Sì
---------------	----




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Segnalatori acustici, sirene e buzzer / Horn 584

Tromba WM permanente 48VAC GY

Conforme alla direttiva RoHS	Sì
WEEE	Sì
Conforme alla direttiva ATEX	No
Conforme a CCC	No
Conforme a UL	No
Conforme a FCC	No
Conforme a IC	No
Certificato EAC disponibile	Sì
Conforme a UKCA (Importatore)	Sì (WERMA (UK) Ltd.)
Conforme ad AS-I	No
Approvazione ICAO	No
Conforme a DNV	No
Conforme alla norma comunitari	No
Conforme con VdS	No

DISEGNO

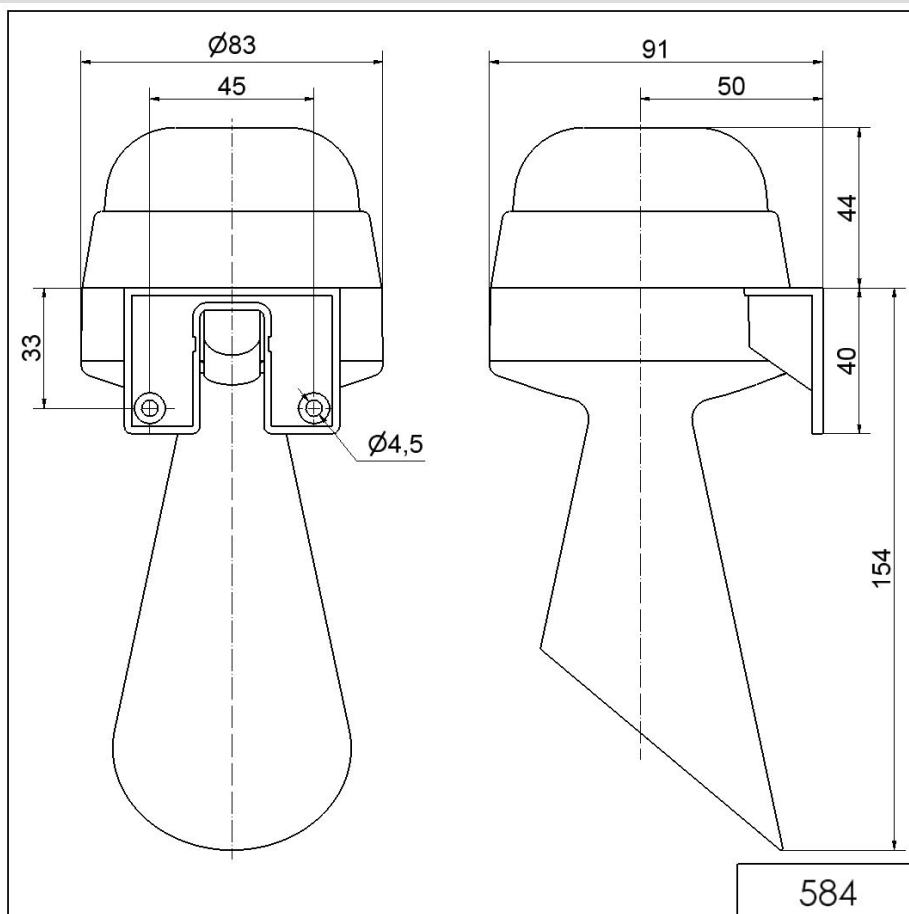

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su www.werma.com. Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.