

Micro luce componibile / LED Beacon 230

**Micro Lampada da incasso a LED 12VDC RD****Codice articolo:** 230.100.54**DATI MECCANICI**

|                               |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Altezza                       | 154 mm                                        |
| Diametro                      | 29 mm                                         |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                                  |
| Colore calotta                | Rosso                                         |
| Colore cassa                  | Nero                                          |
| Categoria di protezione       | IP65                                          |
| Collegamento                  | Fili (stagnati)<br>Fili a trefoli con boccole |
| Lunghezza cavo                | 115 mm                                        |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso                          |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                                         |
| Temperatura operativa massima | +50°C                                         |
| Peso con imballaggio          | 17 g                                          |
| Peso del prodotto             | 12 g                                          |

**DATI ELETTRICI**

|                                |                          |
|--------------------------------|--------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 12V                      |
| Tipo di tensione d'esercizio   | DC                       |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                  |
| Tensione nominale di esercizio | 12 VDC                   |
| Corrente nominale di esercizio | 80 mA                    |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                   |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2   |
| Grado di inquinamento          | 3                        |
|                                | Nell'area connessioni: 2 |

**DATI OTTICI**

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Sorgente luminosa           | LED            |
| Colore della luce           | Rosso          |
| Immagine ottica del segnale | Durata         |
| Durata ottica               | max. 100.000 h |

**DATI DI APPROVAZIONE**

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Conforme a CE                | Sì    |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì    |
| WEEE                         | Sì    |
| Conforme alla direttiva ATEX | No    |
| Conforme a CCC               | No    |
| Conforme a UL                | cULus |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Micro luce componibile / LED Beacon 230

## Micro Lampada da incasso a LED 12VDC RD

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| UL Type Rating                 | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM                | No                   |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

### DISEGNO

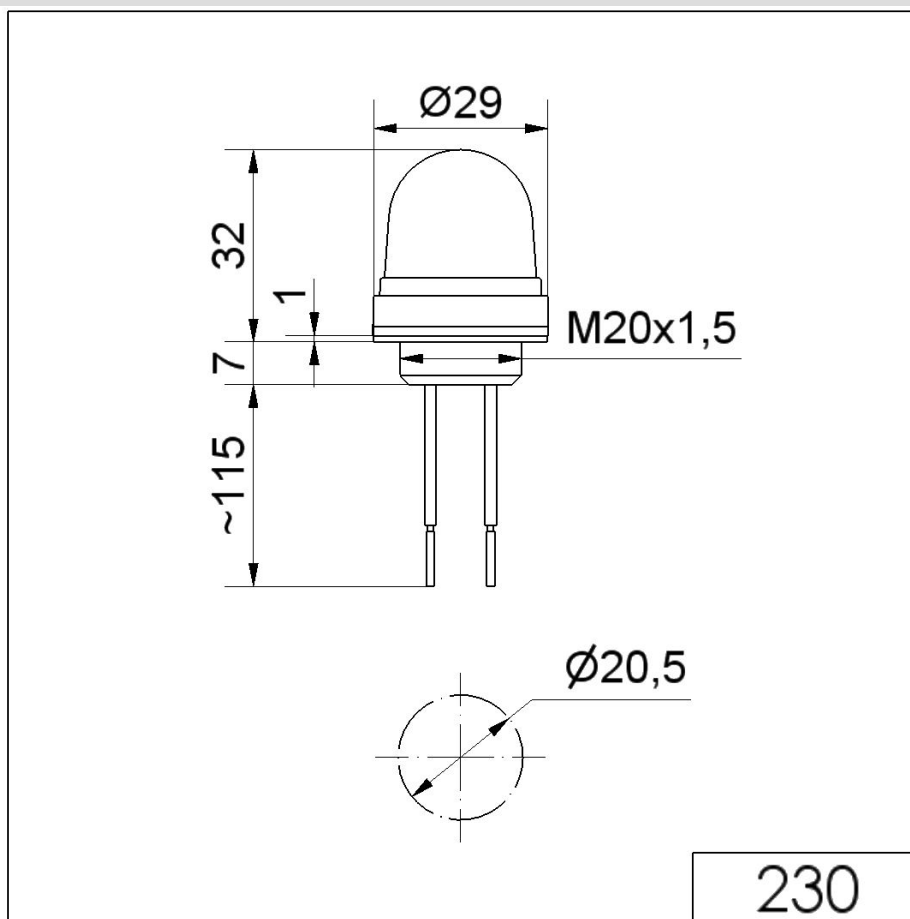

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.