

Micro luces empotrables / LED Beacon 230

**Micro Luminaria LED empotrada 24VDC RD**

Nº de artículo: 230.100.55

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |                                                        |
|------------------------------|--------------------------------------------------------|
| Altura                       | 154 mm                                                 |
| Diámetro                     | 29 mm                                                  |
| Materiales                   | PC<br>PC/ABS                                           |
| Color de las calotas         | Rojo                                                   |
| Color de la carcasa          | Negro                                                  |
| Clase de protección          | IP65                                                   |
| Conexión                     | Alambres (estañados)<br>Hilos trenzados con terminales |
| Longitud del cable           | 115 mm                                                 |
| Tipo de sujeción             | Montaje empotrado                                      |
| Temperatura ambiental mínima | -20°C                                                  |
| Temperatura ambiental máxima | +50°C                                                  |
| Peso con embalaje            | 19 g                                                   |
| Peso del producto            | 12 g                                                   |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tensión de servicio           | 24V                            |
| Tensión de funcionamiento tip | DC                             |
| Tolerancia de tensión         | +/- 10%                        |
| Tensión de servicio nominal   | 24 VDC                         |
| Corriente nominal             | 45 mA                          |
| Corriente de entrada nominal  | 500 mA                         |
| Grado de protección           | Clase de protección 2          |
| Grado de polución             | 3<br>En la zona de conexión: 2 |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |               |
|------------------------|---------------|
| Fuente de luz          | LED           |
| Color de la luz        | Rojo          |
| Imagen de señal óptica | Permanente    |
| Vida útil óptica       | máx. 100000 h |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |       |
|---------------------------|-------|
| Conforme a CE             | Sí    |
| Conforme a directriz RoHS | Sí    |
| WEEE                      | Sí    |
| Conforme a directriz ATEX | No    |
| Conforme a CCC            | No    |
| Conforme a UL             | cULus |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Micro luces empotrables / LED Beacon 230

## Micro Luminaria LED empotrada 24VDC RD

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conforme a FCC               | No                   |
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a CMIM              | No                   |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |

### DIBUJO

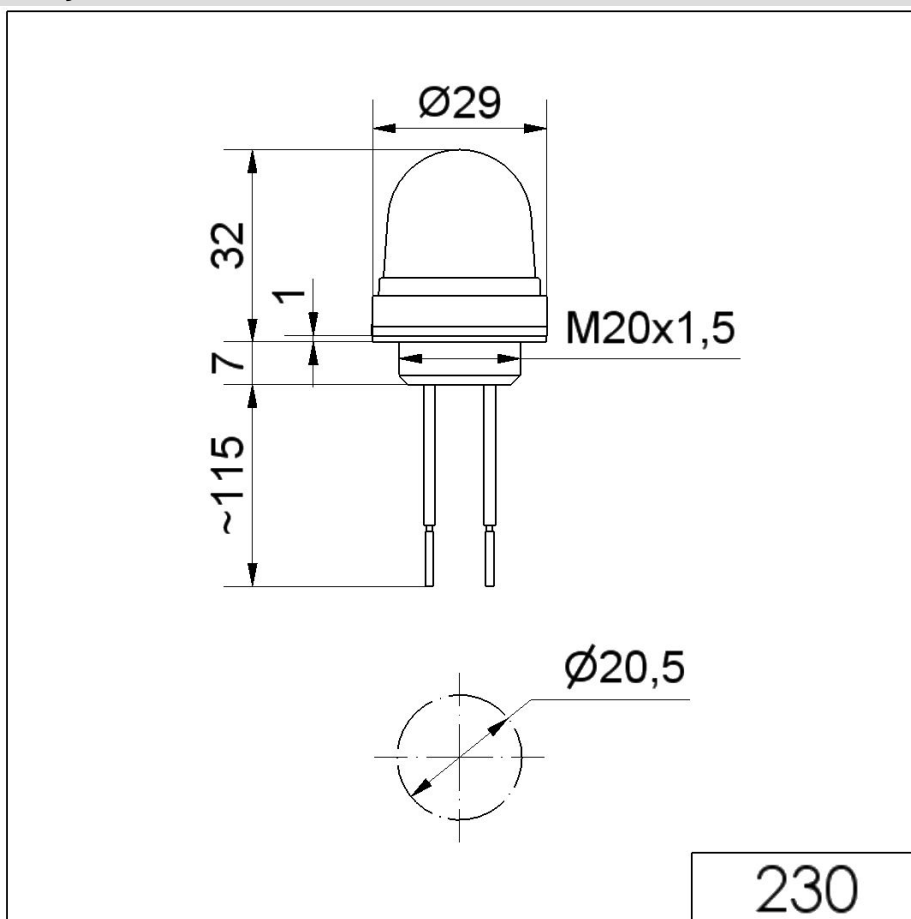

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.