

## Electromechanical Audible Signal Devices / AC Installation Buzzers 338

**Ronfleur EM continu 230VAC****N° de l'article: 338.374.28****DONNÉES MÉCANIQUES**

|                               |                       |
|-------------------------------|-----------------------|
| Longueur                      | 40 mm                 |
| Largeur                       | 23 mm                 |
| Hauteur                       | 19 mm                 |
| Diamètre                      | 23 mm                 |
| Matériaux                     | PA-GF<br>Sidérurgique |
| Couleur du boîtier            | Argenté<br>Noir       |
| Indice de protection          | IP00                  |
| Raccordement                  | Fiche plate           |
| Type de fixation              | Montage encastré      |
| Température minimum de servic | -20°C                 |
| Température maximum de servic | +60°C                 |
| Poids avec emballage          | 26 g                  |
| Poids du produit              | 26 g                  |

**DONNÉES ÉLECTRIQUES**

|                                |         |
|--------------------------------|---------|
| Alimentation de fonctionnement | 230V    |
| Type de tension de service     | AC      |
| Fréquence de tension de servi  | 50Hz    |
| Tolérance de tension           | +/- 10% |
| Alimentation nominale          | 230 VAC |
| Courant nominal de service     | 23 mA   |
| Courant d'appel nominal        | <500mA  |
| Degré de pollution             | 2       |

**DONNÉES ACOUSTIQUES**

|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| Volume (max) à 1m          | 75,0 dB (A)       |
| Image de signal acoustique | Tonalité continue |
| Fréquence sonore           | 100 Hz            |
| Durée de vie acoustique    | min. 300 h        |

**DONNÉES D'APPROBATION**

|                              |                                |
|------------------------------|--------------------------------|
| Conformité CE                | Non                            |
| Conforme avec Directive RoHS | Conforme limitation substances |
| WEEE                         | Oui                            |
| Conformité Directive ATEX    | Non                            |
| Conformité CCC               | Non                            |
| Conformité UL                | Non                            |
| Conformité FCC               | Non                            |
| Conformité IC                | Non                            |




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com).  
 Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

## Electromechanical Audible Signal Devices / AC Installation Buzzers 338

### Ronfleur EM continu 230VAC

|                               |     |
|-------------------------------|-----|
| Certificat EAC disponible     | Oui |
| Conformité UKCA (Importateur) | Non |
| Conformité AS-I               | Non |
| Approbation de l'OACI         | Non |
| Conformité DNV                | Non |
| Conformité RoHS CN            | Non |
| Conformité à VdS              | Non |

#### DESSIN

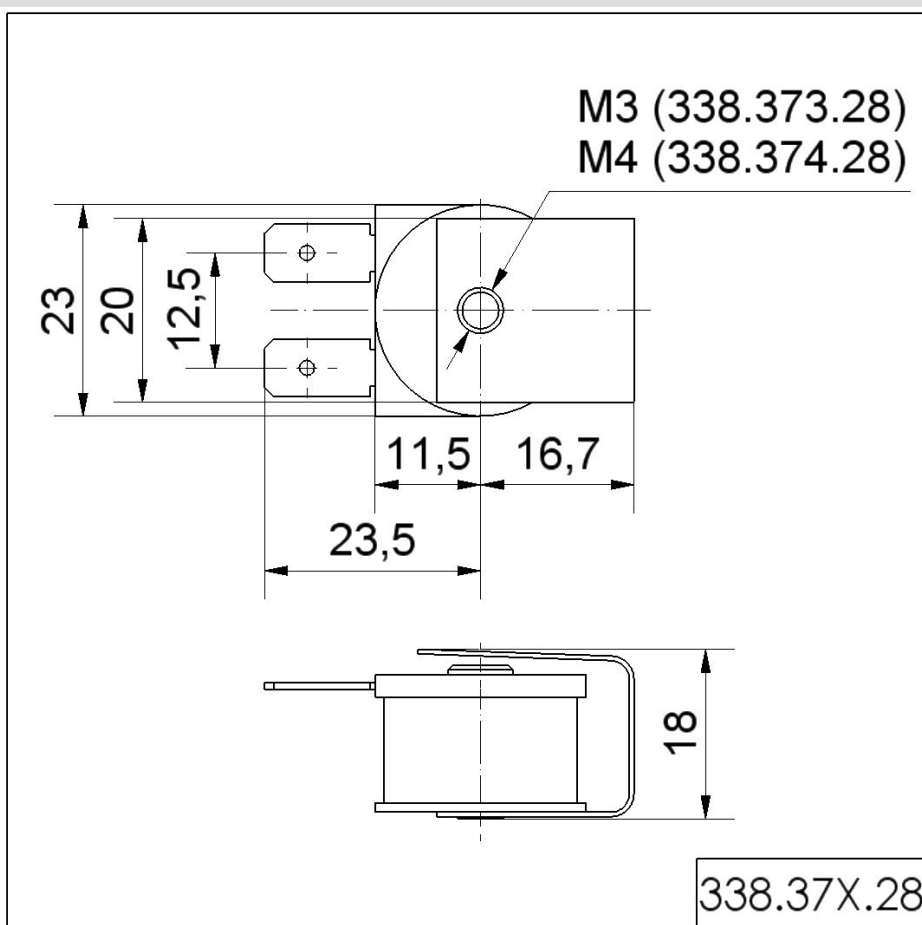

Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur [www.werma.com](http://www.werma.com). Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.