

Mini / Flash/Buzzer Combination 421

Blits-zoemer BM continu/pulserend 24VAC/



Art.-nr.: 421.310.75



MECHANISCHE GEGEVENS

Breedte	91 mm
Hoogte	101 mm
Diameter	89 mm
Materialen	PC
Kapkleur	Geel
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Aansluiting	Schroefklem
Strengdoorsnede maximaal	1,50mm ² / 16AWG
Kabelinvoer	Membraanaansluiting
Kabelinvoer minimaal	d = 1 mm
Kabelinvoer maximaal	d = 9 mm
Trekontlasting	Uittrekbescherming
Bevestigingsmethode	Vloermontage
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	148 g
Gewicht van het product in g	117 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	24V
Bedrijfsspanningstype	AC/DC
Bedrijfsspanningsfrequentie	50Hz
Bedrijfsspanningstolerantie	+/- 10%
Nominale bedrijfsspanning	24 VDC
Nominale operationele stroom	120 mA
Geschatte inschakelstroom	120 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3

OPTISCHE GEGEVENS

Lichtbron	Xenon
Lichtkleur	Geel
Optisch signaalbeeld	Flits
Flitsfrequentie	1 Hz
Flitsvermogen	1 J
Levensduur optisch	min. 4 miljoen flitsen

ACUSTICAL DATA



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini / Flash/Buzzer Combination 421

Blits-zoemer BM continu/pulserend 24VAC/

Volume (max) in 1m afstand	92,0 dB (A)
Akoestisch signaalbeeld	Onafgebroken toon Pulstoon
Toonfrequentie	2300 Hz
Akoestische levensduur	min. 5.000 h

GOEDKEURINGSGEGEVENS


Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	Nee
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met AS-I	Nee
ICAO-goedkeuring	Nee
Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

Mini / Flash/Buzzer Combination 421

Blits-zoemer BM continu/pulserend 24VAC/

TEKENING

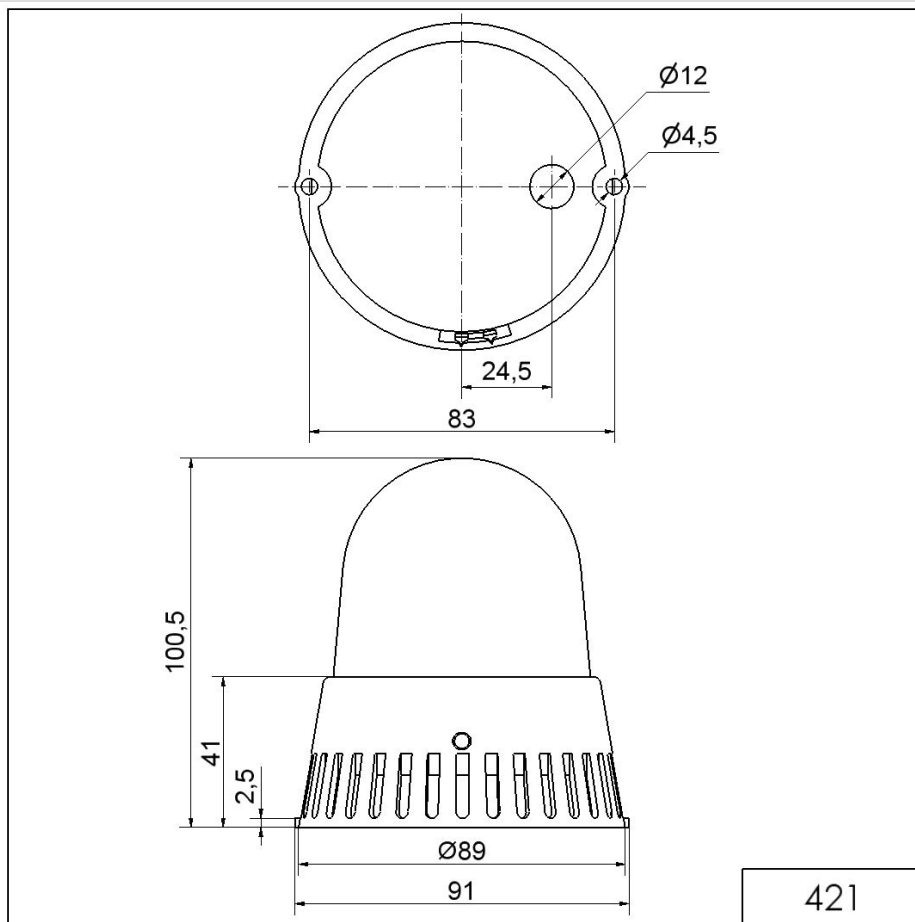

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.