

## KombiSIGN 71 / LED Permanent Beacon 644 LED permanent element 24VAC/DC YE



|           |              |
|-----------|--------------|
| Art.-nr.: | 644.300.75   |
| Serie:    | KombiSIGN 71 |



### MECHANISCHE GEGEVENS

|                              |       |
|------------------------------|-------|
| Hoogte                       | 66 mm |
| Diameter                     | 70 mm |
| Materialen                   | PC    |
| Kapkleur                     | Geel  |
| Beschermingstype             | IP65  |
| Bedrijfstemperatuur minimaal | -20°C |
| Bedrijfstemperatuur maximaal | +50°C |
| Gewicht met verpakking in g  | 73 g  |
| Gewicht van het product in g | 58 g  |

### ELEKTRISCHE GEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Bedrijfsspanning             | 24V                  |
| Bedrijfsspanningstype        | AC/DC                |
| Bedrijfsspanningsfrequentie  | 50Hz                 |
| Bedrijfsspanningstolerantie  | +/- 10%              |
| Nominale bedrijfsspanning    | 24 VDC               |
| Nominale operationele stroom | 30 mA                |
| Geschatte inschakelstroom    | 100 mA               |
| Beschermingsklasse           | Beschermingsklasse 2 |
| Vervuilinggraad              | 3                    |

### OPTISCHE GEGEVENS

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| Lichtbron            | Led             |
| Lichtkleur           | Geel            |
| Optisch signaalbeeld | Permanent licht |
| Levensduur optisch   | min. 50.000 h   |

### GOEDKEURINGSGEGEVENS

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conform met CE               | Ja                   |
| Conform met RoHS-richtlijn   | Ja                   |
| WEEE                         | Ja                   |
| Conform met ATEX-richtlijn   | Nee                  |
| Conform met CCC              | Nee                  |
| Conform met UL               | cULus                |
| UL Type Rating               | Type 12              |
| Conform met FCC              | Nee                  |
| Conform met IC               | Nee                  |
| EAC certificaat aanwezig     | Ja                   |
| Conform met UKCA (Importeur) | Ja (WERMA (UK) Ltd.) |




Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 71 / LED Permanent Beacon 644

## LED permanent element 24VAC/DC YE

|                     |      |
|---------------------|------|
| Conform met CMIM    | Nee  |
| Conform met AS-I    | Nee  |
| ICAO-goedkeuring    | Nee  |
| Conform met DNV     | Nee  |
| Conform met RoHS CN | Nee  |
| Conform met VdS     | Nee  |
| MTTF-Waarde [Jaren] | 8781 |

### TEKENING

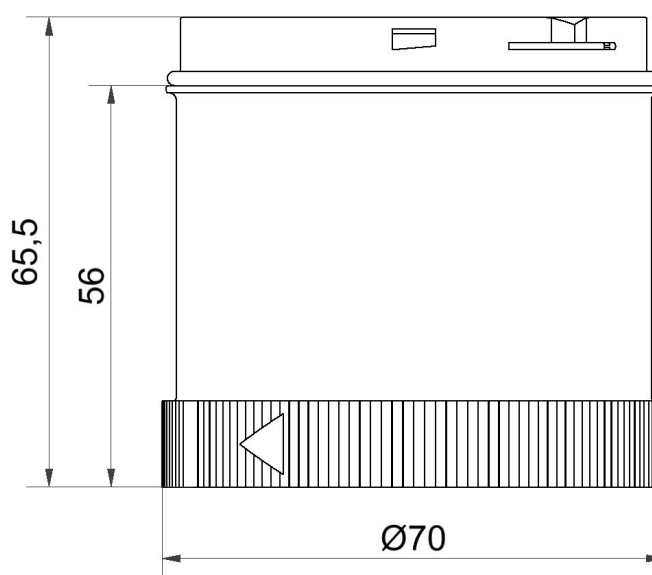

Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op [www.werma.com](http://www.werma.com) voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.