

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

**Semaforo de CO2 1000ppm**

|                 |              |
|-----------------|--------------|
| Nº de artículo: | 649.000.10   |
| Serie:          | KombiSIGN 72 |

**DATOS MECÁNICOS**

|                              |                           |
|------------------------------|---------------------------|
| Altura                       | 287 mm                    |
| Diámetro                     | 70 mm                     |
| Materiales                   | PA<br>PC<br>PC/ABS        |
| Color de las calotas         | Amarillo<br>Rojo<br>Verde |
| Color de la carcasa          | Negro                     |
| Clase de protección          | IP20                      |
| Conexión                     | Conexión enchufable       |
| Longitud del cable           | 1500 mm                   |
| Brida antitracción           | No presente               |
| Tipo de sujeción             | Montaje en el suelo       |
| Temperatura ambiental mínima | +10°C                     |
| Temperatura ambiental máxima | +35°C                     |
| Peso con embalaje            | 851 g                     |
| Peso del producto            | 582 g                     |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                          |
|-------------------------------|--------------------------|
| Tensión de servicio           | 230V                     |
| Tensión de funcionamiento tip | AC                       |
| Tensión de funcionamiento fre | 50Hz                     |
| Tolerancia de tensión         | +/- 20%                  |
| Tensión de servicio nominal   | 230 VAC                  |
| Corriente nominal             | 40 mA                    |
| Grado de protección           | Clase de protección 2    |
| Grado de polución             | 2                        |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V |

**DATOS ÓPTICOS**

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Fuente de luz          | LED                       |
| Color de la luz        | Amarillo<br>Rojo<br>Verde |
| Imagen de señal óptica | Blink<br>Permanente       |
| Vida útil óptica       | máx. 50000 h              |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|               |    |
|---------------|----|
| Conforme a CE | Sí |
|---------------|----|



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Signal tower / Pre-assembled Signal Tower

## Semaforo de CO2 1000ppm


|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a directriz RoHS    | Sí |
| WEEE                         | Sí |
| Conforme a CCC               | No |
| Conforme a FCC               | No |
| Conforme a IC                | No |
| Certificado EAC presente     | No |
| Conforme a UKCA (Importador) | No |
| Conforme a CMIM              | No |
| Conforme a AS-I              | No |
| Conforme a DNV               | No |
| Conforme a directriz RoHS CN | No |
| Conforme con VdS             | No |



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Signal tower / Pre-assembled Signal Tower Semaforo de CO2 1000ppm

### DIBUJO

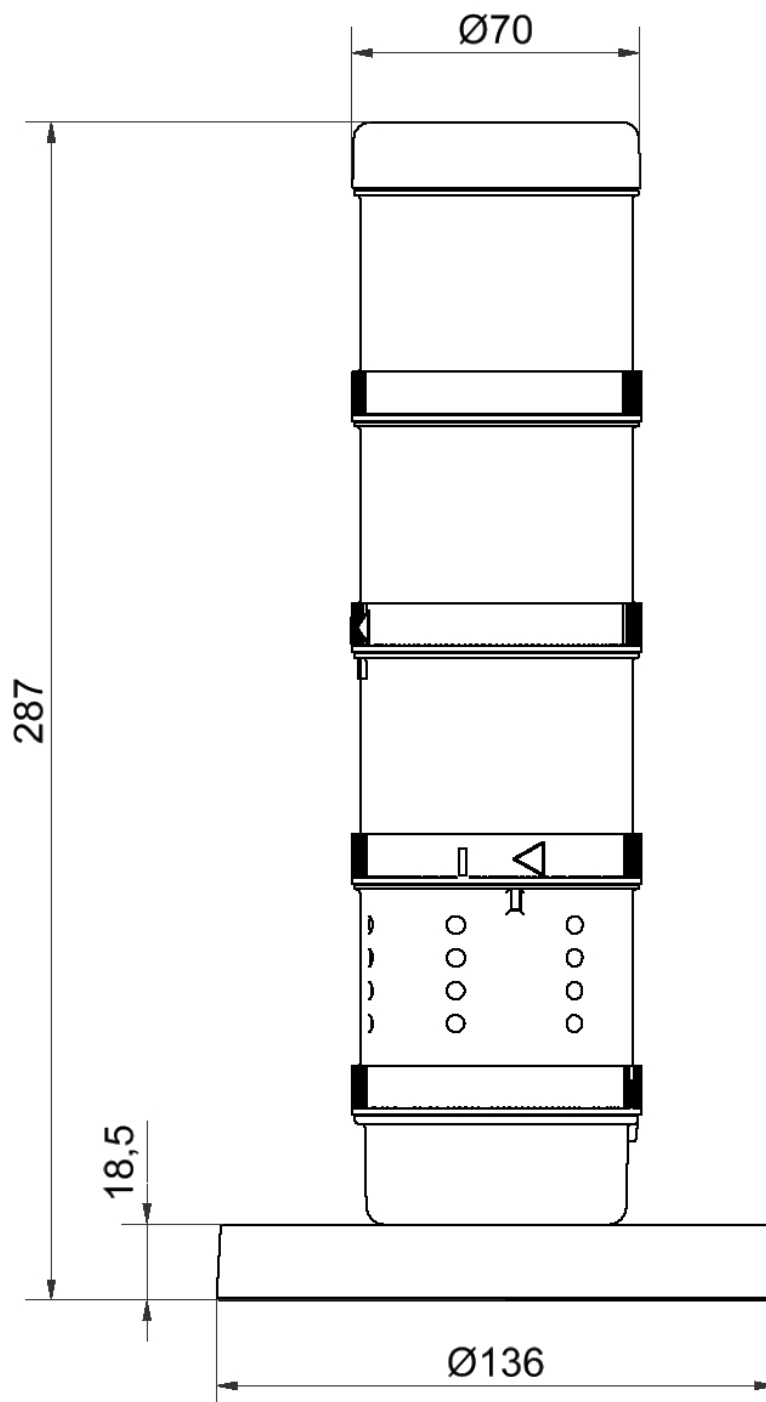

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

## Signal tower / Pre-assembled Signal Tower **Semaforo de CO2 1000ppm**

### GENERAL

Messbereich / measurement range: 400 PPM – 3000 PPM

>3000 PPM = RED BLINKING

>2000 PPM = RED

>1000 – 2000 PPM = YELLOW

≤1000 PPM = GREEN



Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.