

KombiSIGN 71 / AS-Interface Device

AS-Interface-Module BK



Art.-nr.:	646.810.55
Serie:	KombiSIGN 71



MECHANISCHE GEGEVENS

Hoogte	66 mm
Diameter	70 mm
Materialen	PC
Kapkleur	Zwart
Behuizingkleur	Zwart
Beschermingstype	IP65
Bedrijfstemperatuur minimaal	-20°C
Bedrijfstemperatuur maximaal	+50°C
Gewicht met verpakking in g	96 g
Gewicht van het product in g	77 g

ELEKTRISCHE GEGEVENS

Bedrijfsspanning	18,5 - 31,6V (ASI)
Nominale operationele stroom	235 mA
Beschermingsklasse	Beschermingsklasse 2
Vervuilingsgraad	3
Externe PSU-vereisten	PELV
AS-i Slave Type	A/B
AS-i Profile	S-8.A.E
connectiviteit	AS-Interface

OPTISCHE GEGEVENS

Levensduur optisch	max. 50.000 h
--------------------	---------------

GOEDKEURINGSGEGEVENS

Conform met CE	Ja
Conform met RoHS-richtlijn	Ja
WEEE	Ja
Conform met ATEX-richtlijn	Nee
Conform met CCC	Nee
Conform met UL	cULus
UL Type Rating	Type 12
Conform met FCC	Nee
Conform met IC	Nee
EAC certificaat aanwezig	Ja
Conform met UKCA (Importeur)	Ja (WERMA (UK) Ltd.)
Conform met CMIM	Nee
Conform met AS-I	Ja
ICAO-goedkeuring	Nee



Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 71 / AS-Interface Device

AS-Interface-Module BK

Conform met DNV	Nee
Conform met RoHS CN	Nee
Conform met VdS	Nee





Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 71 / AS-Interface Device

AS-Interface-Module BK

TEKENING

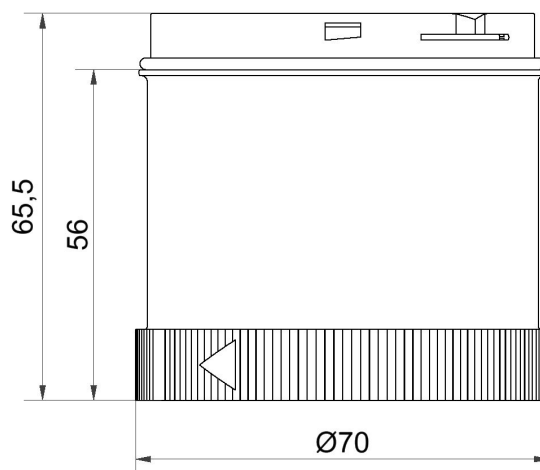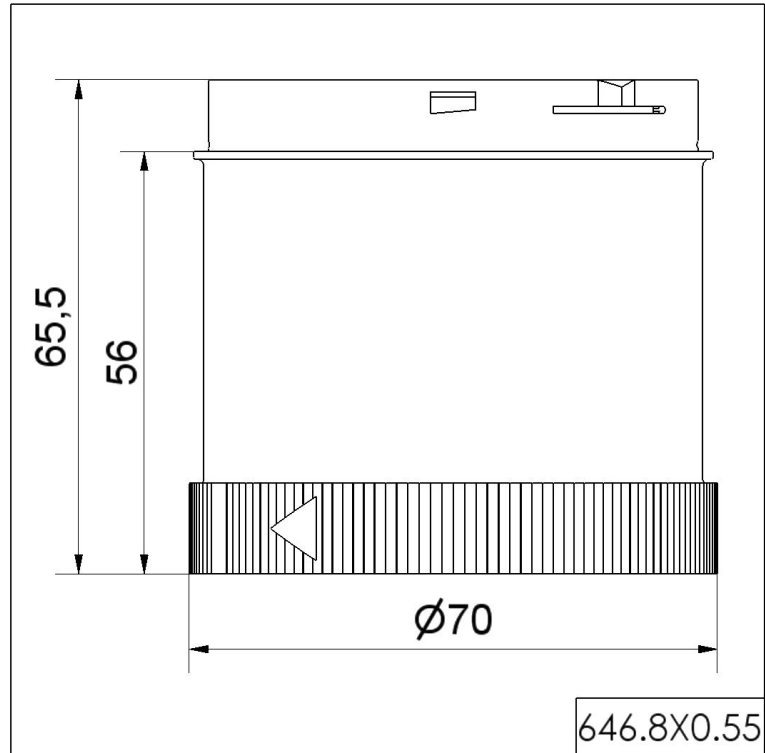


Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.

KombiSIGN 71 / AS-Interface Device

AS-Interface-Module BK

PINTOEWIJZING

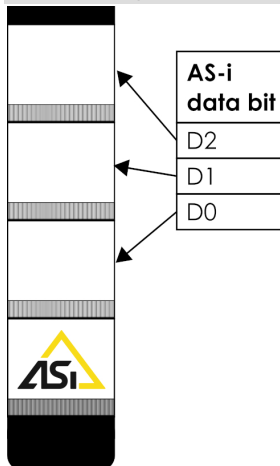

	Supply internal (BUS)	Supply external (AUX)
Voltage	18,5-31,6 V PELV	20-30 V DC PELV
Output current	Σ 200 mA	300 mA per tier
Supply (BUS/AUX)	switchable	
Master profile	min. M3	

! Raadpleeg de betreffende gebruikershandleiding op www.werma.com voor aanvullende installatie- en montage-informatie. Deze afgedrukte kopie is alleen ter informatie en kan worden gewijzigd.