

Mini Luce componibile / Permanent Light 800

## Fanale a luce permanente EM 12-230VAC/DC



Codice articolo: **800.100.00**



### DATI MECCANICI

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altezza                       | 85 mm                          |
| Diametro                      | 57 mm                          |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                   |
| Colore calotta                | Rosso                          |
| Colore cassa                  | Nero                           |
| Categoria di protezione       | IP65                           |
| Collegamento                  | Morsetto a vite                |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG   |
| Punto di inserimento dei cavi | Foro passante                  |
| Cablaggio massimo             | d = 9 mm                       |
| Scarico trazione              | Presente (conf alla norma VDE) |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso           |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                          |
| Temperatura operativa massima | +50°C                          |
| Peso con imballaggio          | 77 g                           |
| Peso del prodotto             | 58 g                           |

### DATI ELETTRICI

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Tensione d'esercizio         | 12-230V                       |
| Tipo di tensione d'esercizio | AC/DC                         |
| Classe di protezione         | Classe di protezione 1        |
| Grado di inquinamento        | 3<br>Nell'area connessioni: 2 |
| Categoria di sovratensione   | II                            |
| Tensione di isolamento       | Ui = 250V; Uimp = 2.500V      |

### DATI OTTICI

|                   |                            |
|-------------------|----------------------------|
| Colore della luce | Rosso                      |
| Durata ottica     | in base al tipo di lampada |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |         |
|------------------------------|---------|
| Conforme a CE                | Sì      |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì      |
| WEEE                         | Sì      |
| Conforme alla direttiva ATEX | No      |
| Conforme a CCC               | No      |
| Conforme a UL                | cULus   |
| UL Type Rating               | Tipo 12 |
| Conforme a FCC               | No      |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Luce componibile / Permanent Light 800

## Fanale a luce permanente EM 12-230VAC/DC

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

### DISEGNO

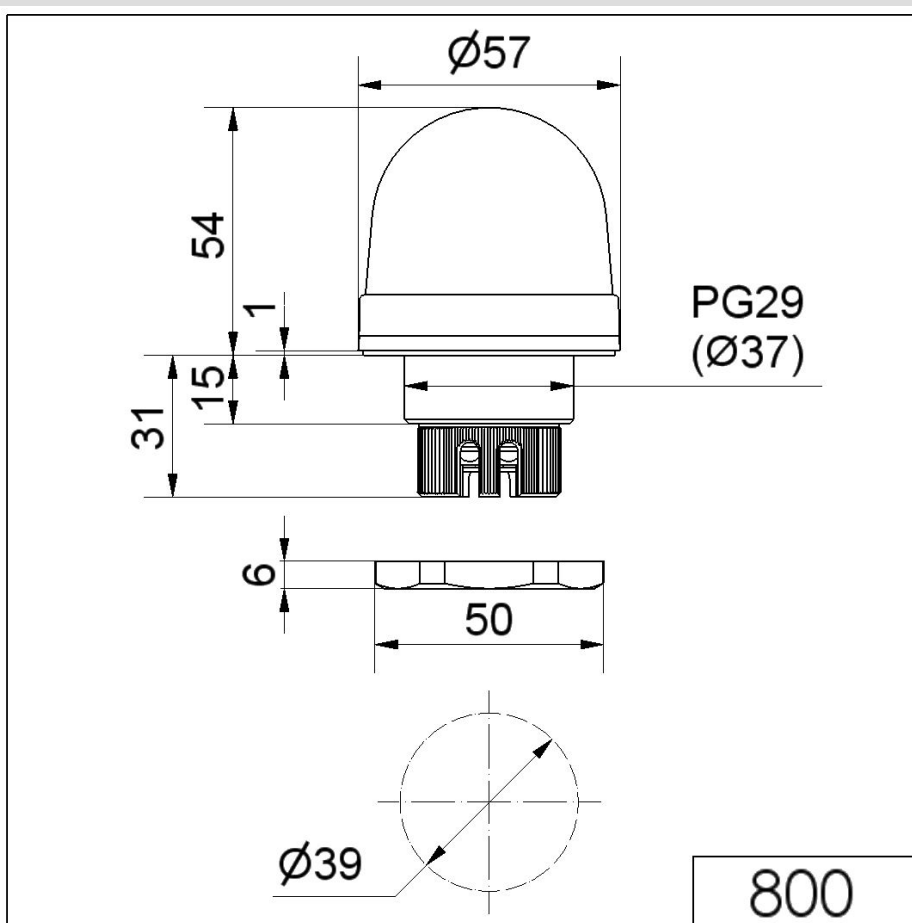

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.