

Mini Luces empotrables / Permanent Light 800

**Lámpara de iluminación perm. EM 12-230VA**

Nº de artículo: 800.400.00

**DATOS MECÁNICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altura                        | 85 mm                          |
| Diámetro                      | 57 mm                          |
| Materiales                    | PC<br>PC/ABS                   |
| Color de las calotas          | Transparente                   |
| Color de la carcasa           | Negro                          |
| Clase de protección           | IP65                           |
| Conexión                      | Terminal de tornillo de fijaci |
| Sec. transversal máx. d trenz | 1,50 mm² / 16 AWG              |
| Introducción del cable        | Orificio de paso               |
| Introducción del cable(máxim  | d = 9 mm                       |
| Brida antitracción            | Presente (conforme a VDE)      |
| Tipo de sujeción              | Montaje empotrado              |
| Temperatura ambiental mínima  | -20°C                          |
| Temperatura ambiental máxima  | +50°C                          |
| Peso con embalaje             | 77 g                           |
| Peso del producto             | 58 g                           |

**DATOS ELÉCTRICOS**

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Tensión de servicio           | 12-230V                        |
| Tensión de funcionamiento tip | AC/DC                          |
| Grado de protección           | Clase de protección 2          |
| Grado de polución             | 3<br>En la zona de conexión: 2 |
| Categoría de sobretensión     | II                             |
| Tensión de aislamiento        | Ui = 250V; Uimp = 2.500V       |

**DATOS ÓPTICOS**

|                  |                       |
|------------------|-----------------------|
| Color de la luz  | Blanco                |
| Vida útil óptica | depende de la lámpara |

**DATOS DE APROBACIÓN**

|                           |         |
|---------------------------|---------|
| Conforme a CE             | Sí      |
| Conforme a directriz RoHS | Sí      |
| WEEE                      | Sí      |
| Conforme a directriz ATEX | No      |
| Conforme a CCC            | No      |
| Conforme a UL             | cULus   |
| UL Type Rating            | Type 12 |
| Conforme a FCC            | No      |




Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.

Mini Luces empotrables / Permanent Light 800

## Lámpara de iluminación perm. EM 12-230VA

|                              |                      |
|------------------------------|----------------------|
| Conforme a IC                | No                   |
| Certificado EAC presente     | Sí                   |
| Conforme a UKCA (Importador) | Sí (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme a AS-I              | No                   |
| Aprobación de la OACI        | No                   |
| Conforme a DNV               | No                   |
| Conforme a directriz RoHS CN | No                   |
| Conforme con VdS             | No                   |

### DIBUJO

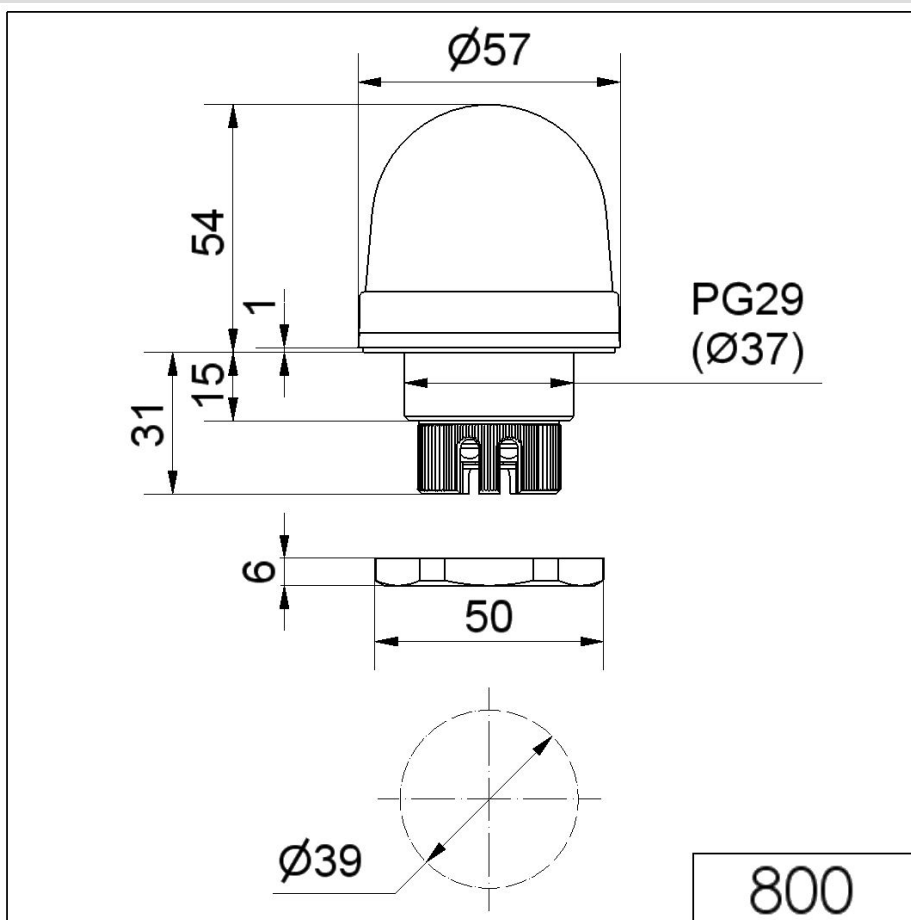

Para obtener información adicional sobre la instalación y el montaje, consulte la guía del usuario adecuada en [www.werma.com](http://www.werma.com). Esta copia impresa es solo para información y está sujeta a modificaciones.