

Mini Luce componibile / LED Beacon 816

## Fanale a LED a luce permanente EM 230VAC



Codice articolo: **816.400.68**



### DATI MECCANICI

|                               |                                |
|-------------------------------|--------------------------------|
| Altezza                       | 97 mm                          |
| Diametro                      | 75 mm                          |
| Materiali                     | PC<br>PC/ABS                   |
| Colore calotta                | Trasparente                    |
| Categoria di protezione       | IP65                           |
| Collegamento                  | Morsetto a vite                |
| Sezione del cavetto max.      | 1,50 mm <sup>2</sup> / 16AWG   |
| Punto di inserimento dei cavi | Foro passante                  |
| Cablaggio massimo             | d = 9 mm                       |
| Scarico trazione              | Presente (conf alla norma VDE) |
| Tipo di fissaggio             | Montaggio ad incasso           |
| Temperatura operativa minima  | -20°C                          |
| Temperatura operativa massima | +50°C                          |
| Peso con imballaggio          | 124 g                          |
| Peso del prodotto             | 95 g                           |

### DATI ELETTRICI

|                                |                               |
|--------------------------------|-------------------------------|
| Tensione d'esercizio           | 230V                          |
| Tipo di tensione d'esercizio   | AC                            |
| Frequenza di tensione d'eser   | 50Hz                          |
| Tolleranza di tensione         | +/- 10%                       |
| Tensione nominale di esercizio | 230 VAC                       |
| Corrente nominale di esercizio | 25 mA                         |
| Corrente di spunto nominale    | 500 mA                        |
| Classe di protezione           | Classe di protezione 2        |
| Grado di inquinamento          | 3<br>Nell'area connessioni: 2 |
| Categoria di sovratensione     | II                            |
| Tensione di isolamento         | Ui = 250V; Uimp = 2.500V      |

### DATI OTTICI

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Sorgente luminosa           | LED            |
| Colore della luce           | Bianco         |
| Immagine ottica del segnale | Durata         |
| Durata ottica               | max. 100.000 h |

### DATI DI APPROVAZIONE

|                              |    |
|------------------------------|----|
| Conforme a CE                | Sì |
| Conforme alla direttiva RoHS | Sì |




Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.

Mini Luce componibile / LED Beacon 816

## Fanale a LED a luce permanente EM 230VAC

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| WEEE                           | Sì                   |
| Conforme alla direttiva ATEX   | No                   |
| Conforme a CCC                 | Sì                   |
| Conforme a UL                  | cULus                |
| UL Type Rating                 | Tipo 12              |
| Conforme a FCC                 | No                   |
| Conforme a IC                  | No                   |
| Certificato EAC disponibile    | Sì                   |
| Conforme a UKCA (Importatore)  | Sì (WERMA (UK) Ltd.) |
| Conforme ad AS-I               | No                   |
| Approvazione ICAO              | No                   |
| Conforme a DNV                 | No                   |
| Conforme alla norma comunitari | No                   |
| Conforme con VdS               | No                   |

### DISEGNO

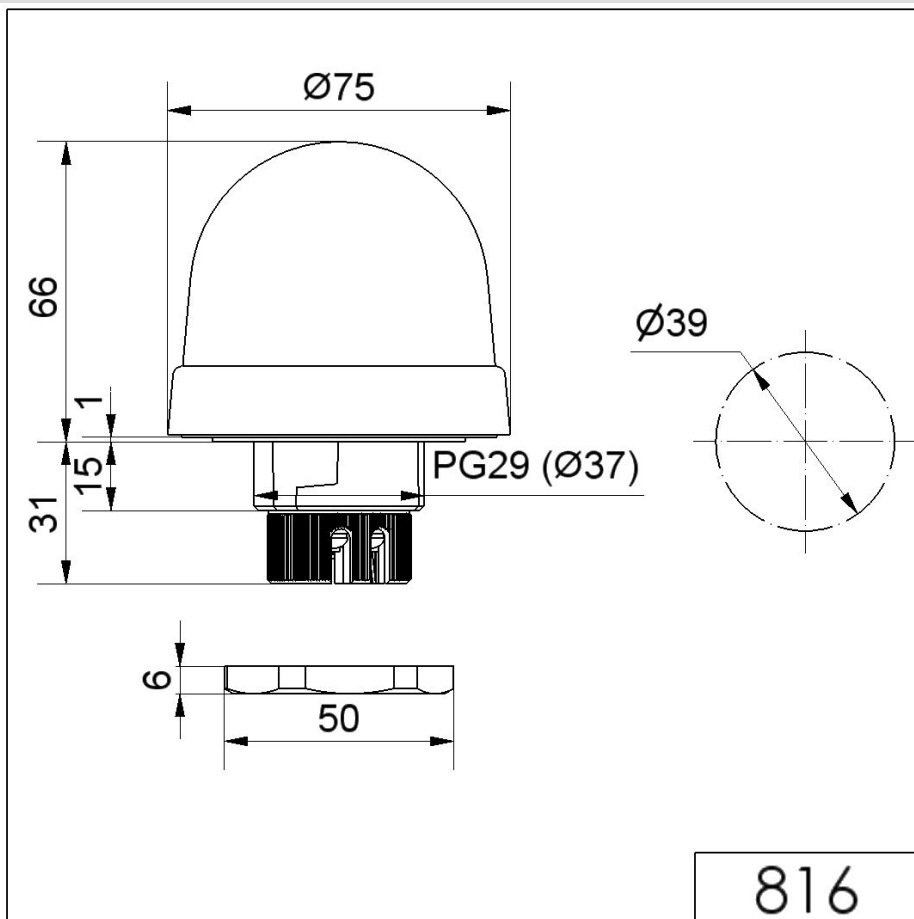

Per ulteriori informazioni sull'installazione e il montaggio, fare riferimento alla guida utente appropriata su [www.werma.com](http://www.werma.com). Questa copia stampata è a solo scopo informativo ed è soggetta a modifiche.