

Buzzers et sirènes encastrables / Electronic Audible Signal Devices

Ronfleur électronique EM contin/pulsé 24N° de l'article: **111.000.55****DONNÉES MÉCANIQUES**

Hauteur	72 mm
Diamètre	50 mm
Matériaux	PC PC/ABS
Couleur du boîtier	Noir
Indice de protection	IP65
Raccordement	Borne à vis
Section des torons maximale	1,50mm² / 16AWG
Type de fixation	Montage encastré
Température minimum de servic	-20°C
Température maximum de servic	+50°C
Poids avec emballage	50 g
Poids du produit	40 g

DONNÉES ÉLECTRIQUES

Alimentation de fonctionnement	24V
Type de tension de service	DC
Tolérance de tension	+/- 10%
Alimentation nominale	24 VDC
Courant nominal de service	25 mA
Courant d'appel nominal	350 mA
Classe de protection	Classe de protection 2
Degré de pollution	3
Dans la zone de connexion : 2	

DONNÉES ACOUSTIQUES

Volume (max) à 1m	80,0 dB (A)
Image de signal acoustique	Tonalité continue Tonalité pulsations
Fréquence sonore	2800 Hz
Durée de vie acoustique	min. 5 000 h

DONNÉES D'APPROBATION

Conformité CE	Oui
Conforme avec Directive RoHS	Oui
WEEE	Oui
Conformité Directive ATEX	Non
Conformité CCC	Non
Conformité UL	Non
Conformité FCC	Non




Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.

Buzzers et sirènes encastrables / Electronic Audible Signal Devices

Ronfleur électronique EM contin/pulsé 24

Conformité IC	Non
Certificat EAC disponible	Oui
Conformité UKCA (Importateur)	Oui (WERMA (UK) Ltd.)
Conformité AS-I	Non
Approbation de l'OACI	Non
Conformité DNV	Non
Conformité RoHS CN	Non
Conformité à VdS	Non

DESSIN

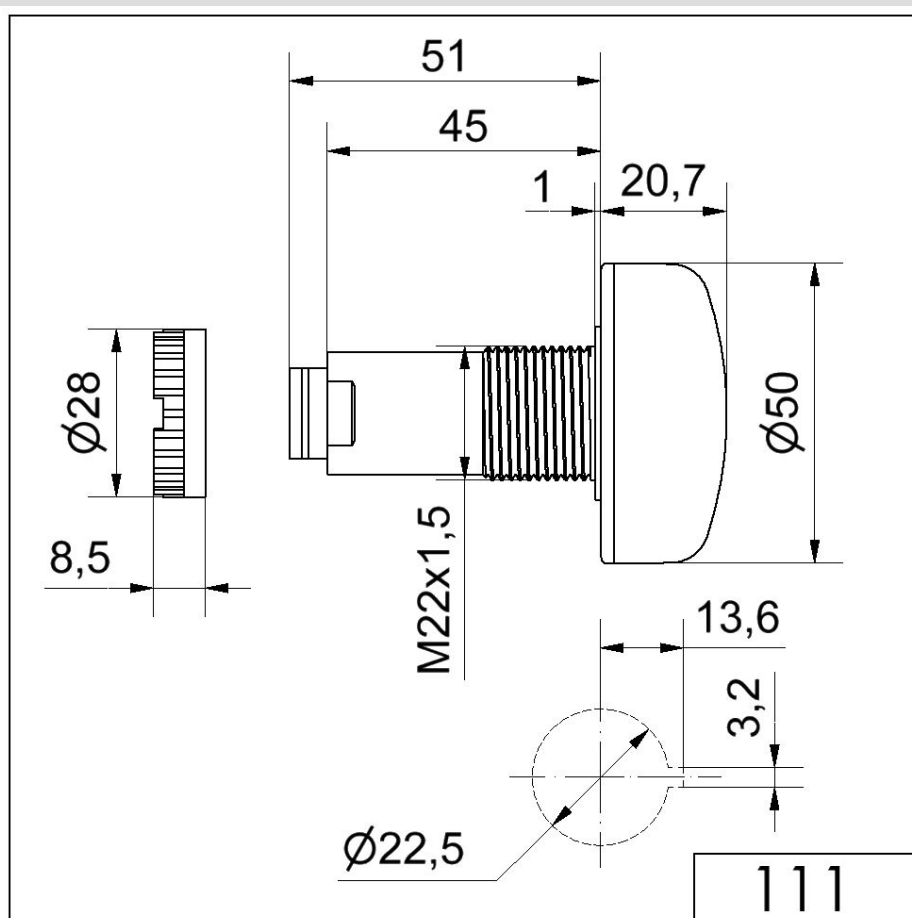

! Pour plus d'informations sur l'installation et le montage, reportez-vous au guide d'utilisation approprié sur www.werma.com. Cette copie imprimée est pour information seulement et est sujette à modification.